

nola[®]



Blanka Papperskorg


Design Blenda Design

Modern, rymlig papperskorg i stilren design. Innerkorg som går att tippa utåt, vilket underlättar vid tömning. Rostfritt lock med elförzinkad och pulverlackerad stomme. Går att fås i flera kulörer.

Blanka papperskorg är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



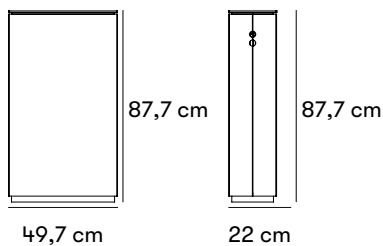

Gewichte und Maße

Breite: 49,7 cm
 Höhe: 87,7 cm
 Tiefe: 22 cm
 Gewicht 73 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö30-65 Blanka papperskorg, grön RAL 6017, betongplatta i botten.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

RAL 6017

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfarben

 RAL 6017

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Lock i 8 mm rostfriplåt
 Kropp i pulverlackerat stål
 Betongsöcket

Stahl

Nola använder i sina produkter högkvalitets stål med god styrka.
 Stål rostas obehandlat och måste därför yttrebehandlas.

Edelstål

Edelstål är en järnlegering med minst 10,5 % krom, som ofta har god beständighet mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. Ett vanligt missförstånd om edelstål är, att det inte rostas, men det kan rostas, särskilt i områden nära havet med hög luftfuktighet.

Zink-Pulver-Grundiering

Det handlar om en härdande epoxidpulverbeläggning, som kan appliceras på olika metaller som aluminium, stål eller zinkbelagt stål. Denna grundiering har en robust härdningsfönster, som vid värmebehandling i ugn ger en utmärkt häftning mellan de olika lagren och en mycket god kantavslutning och en utmärkt korrosionsskydd.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterad

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Modern papperskorg i stilren design. Innerkorg som går att tippa utåt, vilket underlättar vid tömning.

Designer

Blenda Design

