nola®

# Frank
# Sessel

## Design David Taylor

Der Sessel Frank ist eine klassische Variante für den Außenbereich. Der Sessel ist mit längeren Armlehnen, höherer Sitzfläche und aufrechter Rückenlehne anbringbar und zugänglich. Mit seiner Formensprache fügt er sich in die meisten urbanen Umgebungen ein. Hergestellt aus sandgegossenem, recycelbarem Aluminium. Die Möbelgruppe Frank wurde in Svanens Husportal (Kiefer) zugelassen und wird über Byggvarubedömningen und SundaHus einer Umweltbewertung unterzogen.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal · BYGGVARU BEDÖMNINGEN · SundaHus

EGENSKAPER

Barrierefreies Produkt

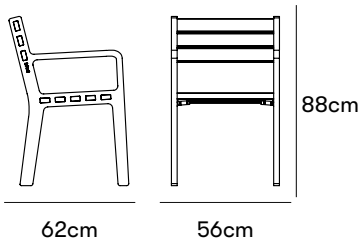


**Gewichte und Maße**

Breite: 56 cm
Höhe: 88 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Tiefe: 62 cm
Gewicht 27 kg

**Artikelnummer und Kombinationen**

**U16-27** Frank Sessel
**B11-06** Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

**Nach der Produktnummer angeben**

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.
MH für geöltes mahagoni.
J für jatoba.
Wird hinter der Artikelnummer kein Buchstabe eingetragen, erhält man Kiefer grau lasiert. NCS S 5502-B.
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

FARBE AUF STAHL

Noir 2200 Sablé (schwarz).
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

Wenn nach der Artikelnummer kein Buchstabe eingetragen wird, erhalten Sie abgedeckt Kiefer hellgrau gebeizt.
EK für geölte Eiche
MH für Mahagoni
IPE für geöltes Ipé. (Begrenzter Lagerbestand, ausgehendes Material.)

**Standardfarben**

NCS S 5502-B
Noir 2200 Sablé
Geölte Eiche
Geöltes Mahagoni
Jatoba

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

**Kiefernholz**
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

**Jatoba – FSC-Label**
Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

**Mahagoni – FSC-zertifiziert**
FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

**Eiche**
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

**Decklack**
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

**Recyceltes Sandguss-Aluminium**
Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

**Holzöl**
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

**Pulverbeschichtung**
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## Montage und Befestigung

**Freistehend**
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Wird montiert geliefert.

Der Sessel Frank ist freistehend, kann aber bei Bedarf mit dem Boden verschraubt werden.

**Pflege und Wartung**

**Geölte Eiche**
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

**Geöltes Mahagoni**
Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

**Jatoba**
Jotoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

**Decklack**
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

**Sandguss-Aluminium**
Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

**Pulverbeschichteter Stahl**
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

**Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/**

**Versionen**

Zur Möbelserie Frank gehören auch ein Sofa und ein Kinderstuhl.

**Charakter**

Moderner und dennoch klassischer Sessel für den Außenbereich, gut angepasst an die heutige städtische Umgebung. Anbringbar und zugänglich mit längeren Armlehnen, höherem Sitz und aufrechter Rückenlehne.

**Designer**

**David Taylor**

*Sessel Frank, entworfen von David Taylor, in der Östra Drottninggatan in Gävle. Foto: Jann Lipka.*