

nola®




## Fura Cykelhus

Design Anders Nyquist

Huset levereras som standard med tak i 21 mm plywood och underlagspapp. Du kan med hjälp av våra standardsektioner göra ett eget, måttanpassat cykelhus. Begär offert. Cykelhuset levereras som standard med plankhöjd 180 cm längs långväggarna respektive 110 cm längs kortväggarna. Cykelhuset går att förlänga med 240 respektive 120 cm moduler. Ingår i Fura planksystem som är ett komplett byggsystem för uppbyggnad av plank, pegola och cykelhus.

Alla delar är ab-impregnerade och omålade. Plåttak efter förfrågan.

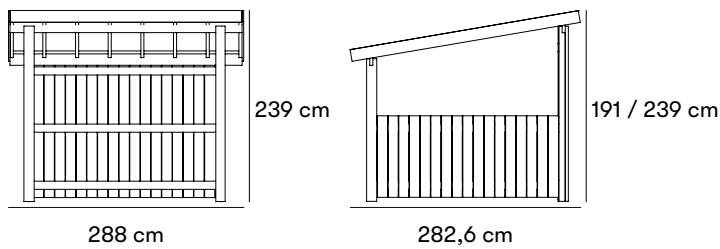

#### Gewichte und Maße

Breite: C-C 240/ 480/ 600/ 720 cm  
 Höhe: 191/ 239 cm  
 Tiefe: 240 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö60-23 Cykelhus Fura, Längd C-C 240cm Bredd: C-C 240cm Höjd: 246/200cm  
 Ö60-24 Cykelhus Fura, Längd C-C 480cm Bredd: C-C 240cm Höjd: 246/200cm  
 Ö60-25 Cykelhus Fura, Längd C-C 600 cm. Bredd: C-C 240 cm. Höjd: 246/200 cm  
 Ö60-26 Cykelhus Fura, Längd C-C 720 cm. Bredd: C-C 240 cm. Höjd: 246/200 cm

#### Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

U för Fura Cykelhus utan väggar.

Cykelhuset har plank E i bakkant och plank A i sidorna.

Vill du se vilka andra plank vi har titta på Fura/Lärka Plank & Pergolasystem.

#### Standardfärb

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

AB-impregnerad furu.

Delarna till taket består av plywood, underlagspapp och nub. Slutgiltigt takbeklädnad ingår ej i leveransen från Nola.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

## Montage und Befestigung

Cykelhuset levereras i större delar som spikas ihop på plats.

Gjutes i mark. Markförankringsjärn i varmgalvat stål ingår.

## Pflege und Wartung

### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Huset går att förlänga med 240 respektive 120 cm moduler. Det går också att förbereda taket för Sedum.

Cykelhuset har plank E i bakkant och plank A i sidorna. Vill du se vilka andra plank vi har titta på Fura/Lärka Plank & Pergolasystem.

## Charakter

Tätt, tåligt och anpassningsbart cykelhus.

## Designer

---

Anders Nyquist

---

