nola®

Goal
Bänk

Design Thomas Bernstrand

Modern bänk med sitt- och ryggribbor i stål överdragna med formgjutet polyuretan. Stilig, bekväm och mycket tåligt mot skadegörelse. Goal är miljöbedömd via SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

SundaHus

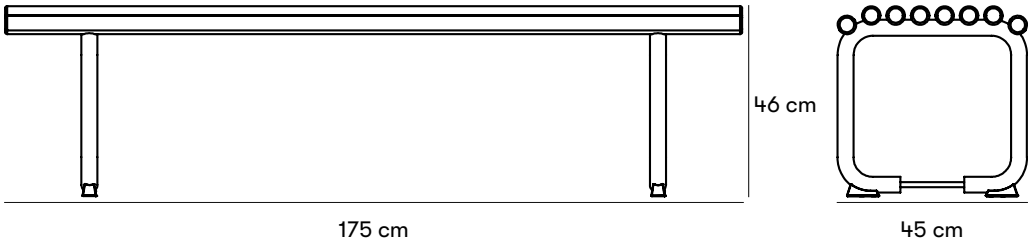

Gewichte und Maße

Länge: 175 cm
Breite: 45 cm
Höhe: 46 cm
Gewicht 32 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U07-39 Goal bänk, svart sits i polyeuretan
U07-42 Goal fastsättningsbeslag,sats om 4 st

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Polyuretan.

Decklack
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Decklack auf Wasserbasis
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Feuerverzinkung
Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt
Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i platt förpackning.

PUR ribborna skruvas mot stativet på plats.

Pflege und Wartung

Skador på stativet bättras med kallgalv. PUR-ribborna rengörs med såpa eller avfettningsmedel. Undvik starka alkaliska rengöringsmedel.

Decklack
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis
Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Feuerverzinkter Stahl
Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Ingår i möbelgrupp med bord och soffa.

Charakter

Polyuretan är extra tåligt mot skadegörelse.

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Denmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelserier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.