nola®

Paxa 1
Bänk och Soffa

Design Blenda Design

Enkel och robust bänk med lågmäld design, som passar in i de flesta miljöer. Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i flera sektioner till en långbänk. Finns även med armstöd, samt med ryggstöd i olika kombinationer.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN

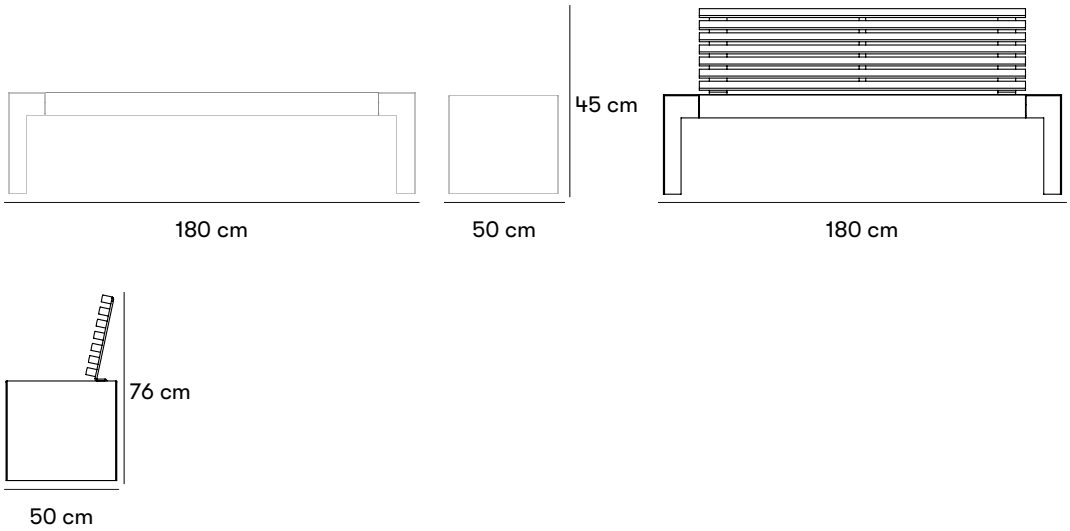

Gewichte und Maße

Länge: 180 cm
Breite: 50 cm
Sitzhöhe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U20-60	Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm
U20-60M	Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm med förlängda ben
U20-60/ARM	Paxa 1 Armstöd för bänk, 1 st
U20-60R	Endast Ryggstöd till Paxa 1 Bänk
U20-64/ARM	Paxa 1 Armstöd för bänk med ryggstöd, 1 st
U20-60TASS	Paxa möbeltass i industrifilt (för placering på golv)

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E för geölte eiche.
MH för geöltes mahagoni.
G för målad furu i NCS S 6000-N (grå).
C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

A för Infärgade betongstativ antracitgrå.
Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

NCS S 6000-N (grå)
Infärgad antracitgrå betong
Ljust grå betong ofärgad
Geölte Eiche

Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert
FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Holzöl
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Beton
Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Faserbeton
Faserbeton ist mit Glasfaser vermischter Beton. Das Material erhält eine deutlich erhöhte Festigkeit und Elastizität.

Farbiger Beton
Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente
Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras i delar för slutmontering på plats.

Sitsen monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Betongstativen är försedda med ingjutningshylsor mot mark för fastgjutning mot platsgjutet fundament. Bult mot mark ingår ej. Ändstativen för nedgrävning har en klack som gör att bänken stannar i position under mark.

Pflege und Wartung

För skador på betong går det att beställa reparationskit.

Geölte Eiche
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Geöltes Mahagoni
Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

Decklack
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

GRC
Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton
Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Bord Paxa med betongstativ. Paxa Steel med stålstativ. Paxa 2 & 2 för 90 cm breda bänkar.

Charakter

Lättplacerad minimalistisk bänk. Kan kopplas ihop i flera sektioner.

Designer

Blenda Design