

nola®




Deli Bord

Design

ZERTIFIZIERUNG



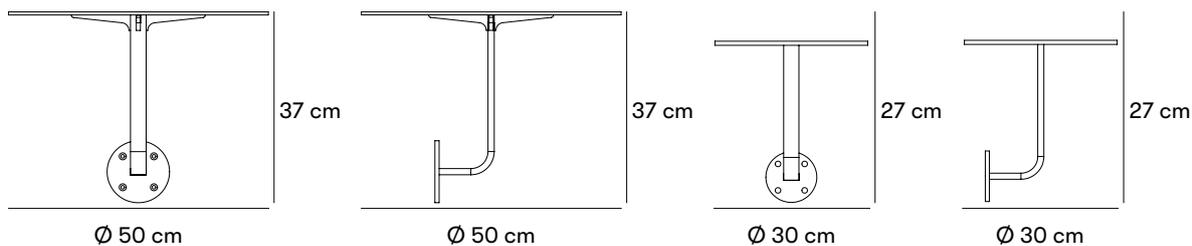

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö19-17/30 Deli bord för montering mot platsbyggda trappor, murar eller sargar, Ø30 cm.

Ö19-17/50 Deli bord för montering mot platsbyggda trappor, murar eller sargar, Ø50 cm.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C für valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

V für an der wand montiert.

Standardfarben

	RAL 9005
	RAL 1023
	RAL 3005
	RAL 6002
	RAL 7004

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Bordet levereras i ett stycke.

Fästelement mot underlag ingår ej.

Förankras mot platsbyggda trappor, murar eller sargar.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Beispiel

Köpcentrum, co-working space, mötesplatser och andra offentliga utrymmen.

Charakter

Enkelt och stabilt litet bord för tillfälliga möten.