



Perpendicular Möbelsystem


Design Thomas Bernstrand

Perpendicular ist in jeder Hinsicht rechtwinklig. Die Verbindung der dicken Flachstäbe ohne sichtbare Fugen in der massiven Konstruktion verleiht dem Möbelstück Eleganz und lädt zum Verweilen ein. Die Holzlatten sind auf unterschiedlichen Höhen angeordnet, um präzise Sitz- und Rückenwinkel zu ermöglichen. Die feinen Proportionen und sorgfältig ausgearbeiteten Details der Perpendicular machen das Möbelstück gleichzeitig einzigartig und selbstverständlich.

Um längere Einheiten oder geometrische Formen zu schaffen, können Sofa und Bank durch einen Verbindungstisch verlängert werden. Dadurch kann das Möbelstück an verschiedene Umgebungen und Orte angepasst werden. Perpendicular ist umweltbewertet über Buggvarubedömningen (Linax).

ZERTIFIZIERUNG



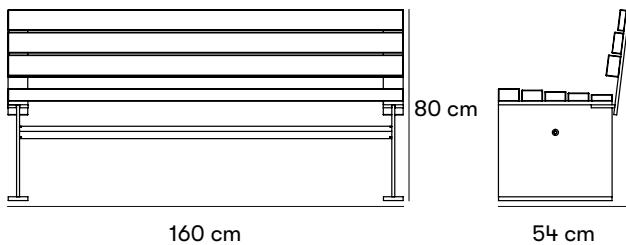

Gewichte und Maße

Länge: 160 cm Length including two armrests: 170 cm

Höhe: Park bench: 80 cm Bench: 45 cm

Armlehnenhöhe: 62 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Sitztiefe: Park bench: 46 cm

Tiefe: Park bench 54 cm Bench: 46 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U16-60 Perpendicular Bank

U16-61 Perpendicular Sitzbank

U16-60/ARM Perpendicular Armlehne für Bank, 1 Stück

U16-61/ARM Perpendicular Armlehne für Sitzbank, 1 Stück

U16-62 Perpendicular Verbindungstisch

U16-62/45 Perpendicular Verbindungstisch 45°

B11-06 Start-/Rüstkosten für Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als Standard

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

Andernfalls ist das Holz aus geölter Kiefer.

FARBE AUF STAHL

C steht für einen frei wählbaren Farbton außerhalb der Standardfarben; eine Start-/Rüstkostenpauschale fällt zusätzlich an.

Standardfarben

RAL 9005

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstables Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Die Perpendulars Bänke und Sofas werden teilmontiert geliefert, die Verbindungstische und Armlehnen sind separat.

Die Tische und Armlehnen werden mit versenkten M10-Schrauben zur Montage geliefert.

Stellen Sie die geplante Möblierung auf und montieren Sie die Möbel mit den Verbindungstischen. Abschließend können die Armlehnen an den Enden angebracht werden.

Pflege und Wartung

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem

Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

Pulverbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Denmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelserier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



