nola



Ribb Soffa

Design Tom Stepp


Soffan Ribb har en skarp siluett med träribbor i FSC- märkt oljad mahogny. Stativet är uppbyggt av stålskenor snarare än ben, vilket ger bänken en extra stabilitet och formar armstöd. Passar i de flesta offentliga miljöer som i parker, på torg och i vänthallar. Ribb soffa har blivit godkänd i <u>Svanens Husportal</u> (ek) och är miljöbedömd via <u>Byggvarubedömningen</u>


ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BEDÖMNINGEN

EGENSKAPER

 $\overset{\bullet}{\bigcirc}$ Barrierefreies Produkt

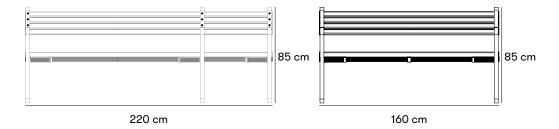



Gewichte und Maße

Länge: 160 / 220 cm

Breite: 65 cm Höhe: 85 cm Sitzhöhe: 46 cm Gewicht 48 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U18-80 Ribb, soffa

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.

E für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

VFZ för stativ i varmförzinkat stål.

 $\label{eq:problem} P~f\"{o}r~pulverlackerat~stativ~ange~RAL~kul\"{o}r~(underbehandling~elf\"{o}rzinkat~stativ).$

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.


ANDERES

Önskas en mer tillgänglighetsanpassad modell med 3st armstöd, kontakta oss på Nola. Det får också bra att få stativet i ett lackerat utförande.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Mahagoni - FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl. Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisietes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

Pflege und Wartung

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter "Kaltlackierung" ausbessert werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Versionen

Går att få i andra längder än standard och med extra armstöd. Vill man ha stativen lackerade kan dessa elförzinkad och pulverlackers i önskad RAL.

Designer

Tom Stepp



