nola®

Tuben
Bänk

Design Gunilla Hedlund

Enkel, stilren, stapelbar bänk för parken, bostadsområdet eller uteservering. Mycket tålig, tillverkad av lackerat stålrör och täcklaserad furu i standardfärgerna vitt eller grönt. Ingår i möbelgrupp med soffa och bord. Tuben bänk har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

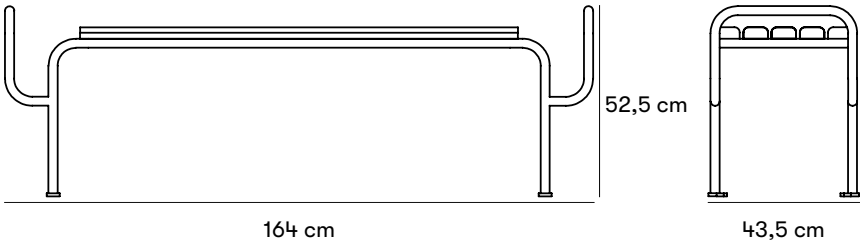

Gewichte und Maße

Länge: 160 cm
Breite: 43,5 cm
Höhe: 52,5 cm
Gewicht 15,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-72 Tuben bänk

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

V wie Weiß. RAL 9010 auf Stahl und NCS S 0502-Y auf Holz (Weiß).
G für Grün. RAL 6021 auf Stahl und NCS S 3020-G20Y auf Holz (grün).
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

INSTALLATIONSWEISE

N för oberflächenmontage.

Standardfarben

RAL 9010
RAL 6021
NCS S 0502-Y (Vit)
NCS S 3020-G20Y (grön)

Materialien och Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Decklack
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad.

Bänken är försedd med fastsättningsbleck för fastsättning mot mark. Håldimension för skruv M10. Fastsättningsbultar ingår ej.

Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Decklack
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Del i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

Charakter

Enkel stapelbar funkismöbel.

Designer

Gunilla Hedlund