nola®

Tuben
Fåtölj

Design Gunilla Hedlund

Tuben fåtölj är en enkel och stapelbar stol för utemiljöer, i en tubformat modern design. Hela Tuben möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

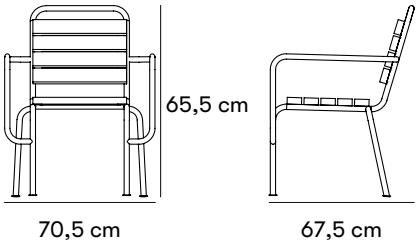

Gewichte und Maße

Breite: 70,5 cm
Höhe: 65,5 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Tiefe: 67,5 cm
Gewicht 15,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-84 Tuben fåtölj (endast fristående)

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

V wie Weiß. RAL 9010 auf Stahl und NCS S 0502-Y auf Holz (Weiß).
G für Grün. RAL 6021 auf Stahl und NCS S 3020-G20Y auf Holz (grün).
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

Standardfarben

RAL 9010
RAL 6021
NCS S 0502-Y (Vit)
NCS S 3020-G20Y (grön)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Decklack
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterad.

Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Decklack
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Ingår i möbelgrupp.

Charakter

Enkel stapelbar fåtölj för utemiljöer, miljöbedömd och godkänd.

Designer
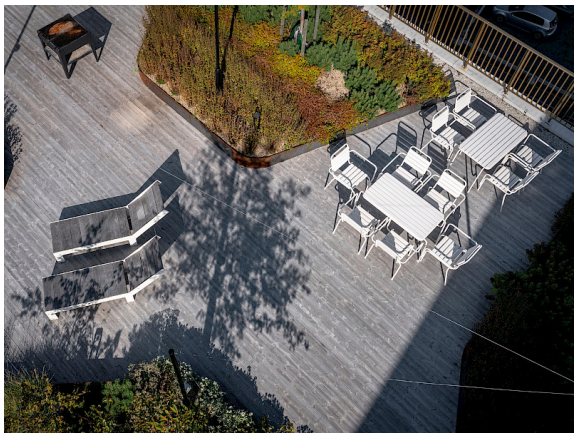
Gunilla Hedlund