

nola[®]



Kalmar Bord

Design Lars Gunnars

Stadig och robust bord med många variationsmöjligheter. Kalmar passar in i de flesta inom- och utomhusmiljöer och ger en elegant, solid karaktär. Bordet finns som rektangulärt och fyrkantigt samt med en bordskiva med laminerat schackbräde. Kalmar ingår i en möbelgrupp tillsammans med en soffa och en fåtölj.


Kalmar möbelgrupp är godkänd i [Svanens Husportal](#) och miljöbedömd via [SundaHus](#) (furu, ek och mahogny) och [Byggvarubedömningen](#) (furu).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus

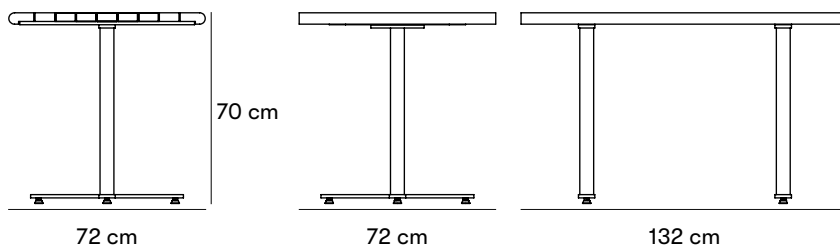

Mått och vikt

Längd: 72 cm / 132 cm

Höjd: 70 cm

Djup: 72 cm

Vikt: 24 kg/ 32 kg

Enskilda dimensioner

Trä: 30 mm x 70 mm / 30 mm x 95 mm

Platt ovalt stål: 20 mm x 50 mm

Platt stålfot: 10 mm x 60 mm

Rörben: Ø: 50 mm

Fot plattstål: 12 mm x 60 mm

Artikelnummer och kombinationer

U11-04 Kalmar bord 132 x 72 cm

U11-05 Kalmar bord 72 x 72 cm

U11-05SCH Kalmar bord 72 x 72 cm med laminerat schackbräde

U11-01BESLAG Fastsättningsbeslag, sats om 4 st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

B11-07 Startkostnad för målning av trä i valfri färg

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

MH för oljad mahogny.

E för oljad ek.

A för målad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y.

GRÅ för målad furu, grå NCS S 5502-B.

H för målad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R.

C för målad furu valfri färg, stativ valfri färg, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005


C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

	RAL 9005
	NCS S 4550-Y80R (Röd)
	NCS S 6010-G10Y (Grön)



Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett skivmaterial tillverkat av kraftpapper samt fenolhartser, sammanpressat under värme och extremt tryck. Materialet är helt vattenavvisande.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Bordet levereras i större delar. Bordsskiva och benstativ.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösande medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmålning med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålning med alkydfärg.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett tungt och mycket starkt material. Det kräver normalt sett inget underhåll men kan rengöras med vatten och milda rengöringsmedel.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Rektangulärt eller fyrkantigt. Fyrkantigt bord finns med schackbräde.

Karaktär

Borden ingår i möbelgruppen Kalmar. En komplett serie utemöbler för tuff offentlig miljö.

Formgivare

Lars Gunnars



