



## Sidewalk Bänk

### Design

Sidewalk bänk ingår i en modern och anpassningsbar möbelgrupp för gator, torg och väntehallar. Den har rena klara linjer med skarpa vinklar som känns nutida i sin form. Möbelgruppen är tillgänglighetsanpassad för äldre och funktionshindrade. Möbelns stålstativ är ytbehandlade för att kunna stå utomhus året runt, med brädor tillverkade av kvistfri svensk furu för extra lång livslängd. Kompletteras med Sidewalk Möbelsystem.

Sidewalk är godkänd i [Svanens Husportal](#) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

### CERTIFIERING


Produkt listad i  
Svanens Husportal   BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Tillgänglighetsanpassad produkt



Kan brandskyddsbehandlas

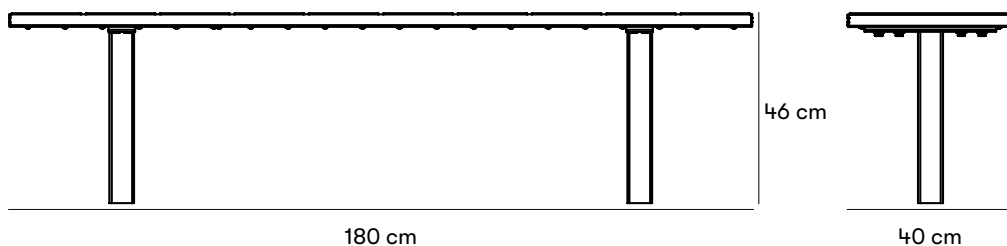

#### Mått och vikt

Längd: 180 cm  
 Bredd: 40 cm  
 Sitthöjd: 46 cm  
 Vikt: 32 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

**U17-04M** Sidewalk Bänk  
**U17-04/ARM** Sidewalk Bänk med armstöd  
**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör  
**B11-07** Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

#### Anges efter artikelnummer

##### VIRKE OCH YTBEHANDLING

S100 för s100:x behandlad ek.  
 G för RAL 1023 gul för täcklaserad furu.  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

##### FÄRG PÅ METALL

Ange kulörval för stål vid beställning.  
 RAL 7035 är standard.  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.


##### VARIANTER

PURGS för sits i PUR gråsvart NCS 8502-B (endast bänksits).  
 PURGR för sits i PUR i grön NCS S 8010-G10Y (endast bänksits).  
 Soffa med sits i PUR levereras med rygg/armstöd i täcklaserad furu i samma kulör.  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.  
 Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.  
 För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

##### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.  
 M för markfast.

#### Standardfärger



## Material och ytbehandlingar

### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Plast / Polyuretanskum

Polyuretanskum är en högelastisk polymerprodukt och ger en fjädrande struktur och upplevs extra komfortabel att sitta på tack vare sin jämna avlastning. Med sina egenskaper som allergineutralt, lång livslängd och brand- och flamskyddat används det med fördel i offentliga miljöer.

### SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

### Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

**Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorg levereras monterad, slutmonteras mot benstativ på plats med bifogade skruv.

Bult mot mark ingår ej.

**Skötsel och underhåll****SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 ggr. en gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Direkt månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

**Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Karaktär**

Bänk Sidewalk ingår i en modern och anpassningsbar möbelgrupp.

