


nola<sup>®</sup>



## Arvid/Lennart Askkopp

### Design

Askkopp för montering på vägg, tillverkad i aluminium och rostfritt stål. Askkoppen har svartlackerad behållare som standard, men andra färger görs efter önskemål. Den rostfria stommen fästs med endast två skruvar på vägg eller stolpe, och behållaren är lätt att dra ur vid tömning och diskning. Inga verktyg krävs.

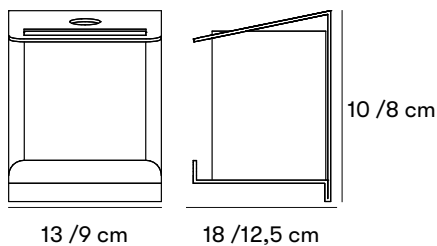

#### Mått och vikt

Lennart: Bredd: 13 cm. Djup: 18 cm. Höjd: 10 cm. Volym: 1,3 liter.

Arvid: Bredd: 9 cm. Djup: 12,5 cm. Höjd: 8 cm. Volym: 0,4 liter.

#### Artikelnummer och kombinationer

LD89016 Arvid askkopp 0,4L.

LD89017 Lennart askkopp 1,3L.

LD89016/1 Aluminiuminsats till askkopp Arvid.

LD89016/B Botten till askkopp Arvid.

#### Anges efter artikelnummer

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

#### Standardfärger

#### Material och ytbehandlingar

##### Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

##### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

##### Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostas överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

#### Montering och fastsättning

##### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

**Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Levereras helt monterad för slutgiltig fastsättning.

Askkoppen är förberedd för montering på stolpe eller vägg.

**Skötsel och underhåll****Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Versioner**

1.3 alternativt 0.4 liter. Svartlackerad som standard.

**Karaktär**

Lättskött askkopp för offentlig miljö.

