

# nola®



## Kallhäll Cykeltak

### Design Nola

Robust och praktiskt dubbelriktat cykeltak i kraftig I-balks konstruktion. Kallhäll finns i varmförzinkat, korrosivitetsklass C3 alternativt blästrat samt zinkgrundat med zinkpulver och täckmålat med pulverlack, korrosivitetsklass C4.

Kallhäll går enkelt att förlänga sektonsvis. Belagt med rostfria plåtkassetter förberedd för sedumtak. Kombineras med fördel med cykelpollare eller ställ. Kan förberedas för belysning.

Kallhäll är mijöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) (varmförzinkat stål).

#### CERTIFIERING




#### EGENSKAPER



Kan förberedas för belysning



Kan förberedas för sedumtak

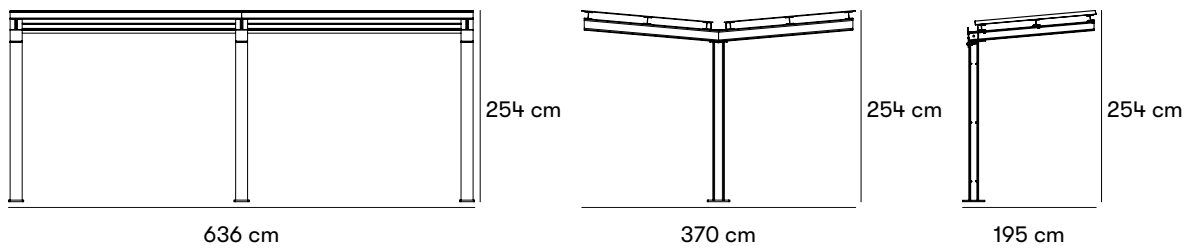

#### Mått och vikt

Längd: Startsektion 636 cm, påbyggnadssektion 300 cm

Höjd: 254 cm

Djup: 370 cm / 195 cm

Tak i 8 mm härdat lamellglas alternativt i 2 mm rostfritt för sedummatta

#### Artikelnummer och kombinationer

##### Dubbelriktat

-

Ö60-45/1 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 336 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-45/2 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 636 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-45/3 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 936 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-45/4 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 1236 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-45C/1 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 336 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-45C/2 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 636 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-45C/3 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 936 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-45C/4 Kallhäll dubbelriktat cykeltak, längd 1236 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

-

##### Enkelriktat

-

Ö60-47/1 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 336 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-47/2 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 636 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-47/3 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 936 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-47/4 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 1236 cm. Varmförzinkat stål.

Ö60-47C/1 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 336 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-47C/2 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 636 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-47C/3 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 936 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

Ö60-47C/4 Kallhäll enkelriktat cykeltak, längd 1236 cm. Stål zinkgrundat och pulverlackerat.

-

B11-06 Startkostnad för lackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

## FÄRG PÅ METALL

Välj mellan varmförzinkat stål eller zinkpulvergrundat och pulverlackerat i standardkulör RAL 9005.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.


## VARIANTER

Kallhäll Cykeltak har rostfria plåtkassetter för sedumtak.

## FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

### Standardfärger



### Material och ytbehandlingar

Rostfria plåtkassetter för Sedum.

Lamellglas.

Stålkonstruktion i I-balk. Avvattning rostfria rännor.

Tak i 8 mm härdat lamellglas alternativt i 2 mm rostfria stålkassetter för sedummatta.

Taket kan mot tillägg levereras lackering i valfri färg.

Välj mellan varmförzinkat stål eller zinkpulvergrundat och pulverlackerat.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

#### Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Montering och fastsättning

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras i delar monteras ihop på plats.

### Skötsel och underhåll

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### **Versioner**

När Kallhäll köps i lackerat utförande är stålet blästrat samt zinkgrundat med zinkpulver samt täckmålat med pulverlack. Denna behandling ger korrosivitetssklass C4. Enbart varmförzinkning är korrosivitetssklass C3.

#### **Karaktär**

Robust och praktiskt cykeltak som enkelt går att byggas ihop till sektioner i önskad längd. Belagt med härdat lamellglas eller rostfria plåtkassetter för sedumtak.

#### **Formgivare**

---

#### **Nola**

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer.

#### **Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg**

Inte ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.

---

