

# nola®



## Leksand Möbelgrupp

### Design Tema

Leksand möbelgrupp är framtagen i samarbete med Temagruppen. Inspirationen har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal. Möblerna förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet. Leksand serien består av en generös fåtölj, bänk och en klassisk soffa i sandgjuten aluminium och tålig cumaru eller ek. Möblerna är avsedda att stå ute på gator och torg året om och möter kraven på tillgänglighet, skön sittkomfort och god hållbar design. High bord, eller Parco bord i cumaru kan fungera som runt bord till serien.

Leksand möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (olja ek och cumaru) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#) vid val av oljad ek.

#### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

#### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

## Mått och vikt

### Leksand Bord

Längd: 147 cm

Bredd: 72 cm

Höjd: 74 cm

### Leksand Bänk

Längd: 168,5 cm

Höjd armstöd: 69 cm

Sitthöjd: 48 cm

Djup: 48 cm

Vikt: 42 kg

### Leksand Soffa

Längd: 168,5 cm

Bredd: 61 cm

Höjd: 100 cm

Sitthöjd: 49 cm

Vikt: 60 kg

### Leksand Fåtölj

Bredd: 60 cm

Höjd: 100 cm

Sitthöjd: 49 cm

Djup: 61 cm

Vikt: 30 kg

## Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard välj en RAL kulör

U16-13 Leksand bord

U16-12 Leksand bänk

U16-11 Leksand soffa

U16-10 Leksand fåtölj

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

CU för cumaru.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

## Standardfärger

 RAL 7024

## Material och ytbehandlingar

### **Cumaru**

Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak och är ett hårt och beständigt träslag. Träslaget skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Återvunnen sandgjuten aluminium**

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterade.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### SiOO:X behandlad ek

SiOO:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med SiOO:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om SiOO-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### Cumaru

Cumaru skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### Versioner

Soffa, fåtölj, bord och bänk.

### Karaktär


Möbelgrupp som förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet.

### Formgivare

### Tema



Leksand soffu, bord och bänk i Rosendals park, framtigen i samarbete med Temagruppen. Foto: Christoffer Skogsmo.

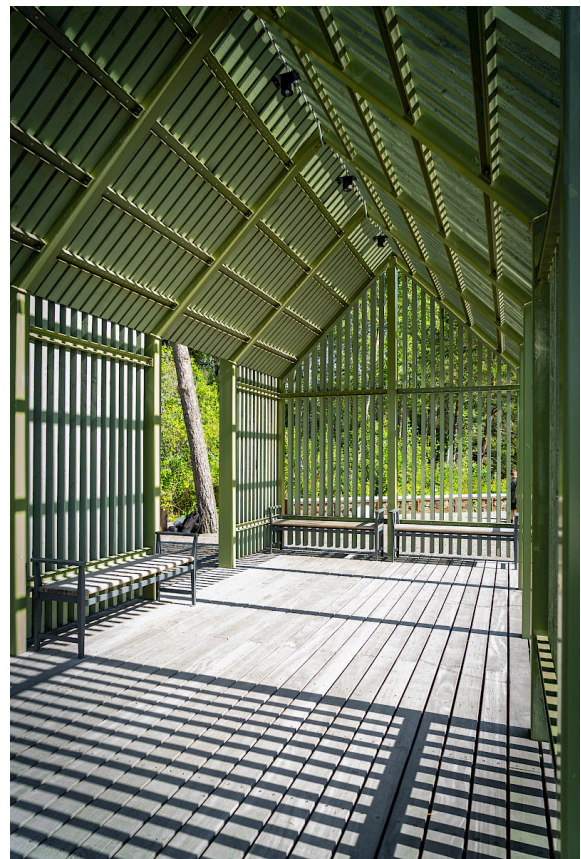

Leksand möbelgrupp i Åkerbyparken, Täby. Sitsar i obehandlad Cumaro är i stort sätt underhållsfria.







Med en lite högre sitt höjd (49 cm) är stolen tillgänglighetsanpassad. Armstöden är förlängda och greppvänliga.



Bilder från Z-torget i Leksand kommun.



Inspirationen har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal.  
Bild: PE Teknik & Arkitektur