

nola®



## Luma & Luma Titan Bänk

Design Erik Österlund

Mjukt avrundade sittbrädor och fina ståldetaljer gör Luma till en självklar möbel i utemiljön. Luma soffa och bänk kan monteras i mark, hängas på vägg eller fästas ovanpå en mur. Kompletteras fint av breda Luma Titan.

Luma och Luma Titan är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [Sundahus](#).


### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

 Kan monteras på mur

### CERTIFIERING

Produkt listad i [Svanens Husportal](#)  

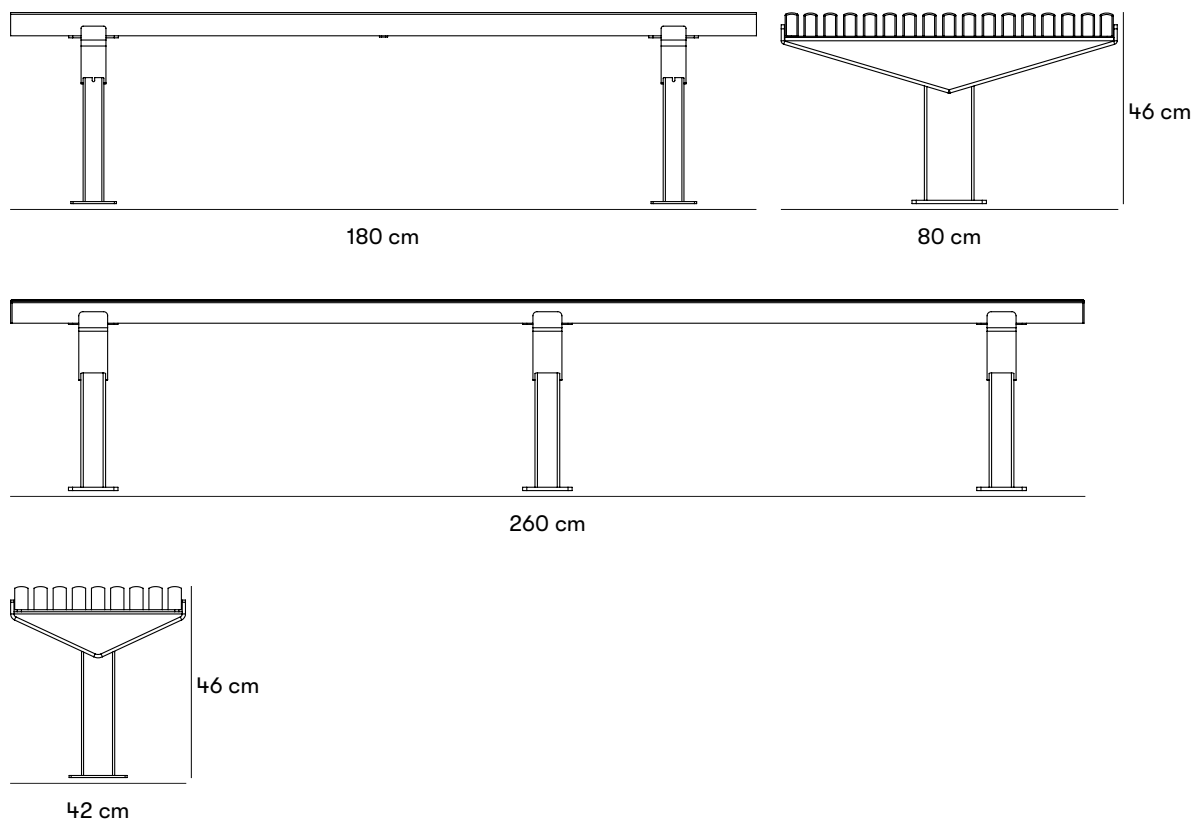

#### Mått och vikt

##### U18-35 Luma Bänk 180 cm

Höjd: 46 cm  
Längd: 180 cm  
Bredd: 42 cm

##### U18-37 Luma Bänk 260 cm

Höjd: 46 cm  
Längd: 260 cm  
Bredd: 42 cm

##### U18-45 Luma Titan 180 cm

Höjd: 46 cm  
Längd: 180 cm  
Bredd: 80 cm

##### U18-47 Luma Titan 260 cm

Höjd: 46 cm  
Längd: 260 cm  
Bredd: 80 cm

260 cm bänkarna har 3 st stativ.

Armstöd till Luma: Bredd: 5 cm

Påhängsbordet: Höjd ovan sits: 23 cm. Ø: 30 cm

#### Enskilda dimensioner

Rörstolpe: 60 x 50 mm

Plattstål mot rörstolpe Luma: 60 x 8 mm

Rörstolpe Luma Titan: 120 x 60 mm  
Plattstål mot rörstolpe Luma Titan: 70 x 8 mm  
Skiva till påhängsbord: Tjocklek: 6 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U18-35 Luma bänk längd 180 cm  
U18-37 Luma bänk längd 260 cm  
U18-39 Luma bänk valfri längd, max 260 cm  
U18-35-ARM Armstöd till Luma bänk  
U18-45 Luma Titan bänk längd 180 cm  
U18-47 Luma Titan bänk längd 260 cm  
U18-35/BORD Påhängsbord Ø 30 cm till Luma  
B11-05 Annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för stativ i annan färg än standard, startkostnad tillkommer.

#### VARIANTER

Snedkapas på förfrågan för vinklade bänkar. Dessa bänkar sitter också ihop med ett stålbeslag i vinkeln. Går att tillverka i anpassade längder. Max 260 cm. Längre varianter måste delas upp.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

MUR för monteras på mur.

#### Standardfärger



#### Material och ytbehandlingar

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

### **Monteras på mur**

Ramar fästs på betong- eller stenväggar med expanderare eller kemiska ankare. Sittsektioner monterade ovanpå väggar fästs i ramarna.

Fästelement för montering ovanpå vägg ingår ej.

### **Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/vägg/mur ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Olika längder och bredder. Luma går även att få kapad i vinkel. Se även Luma möbelserie med med soffa Luma.

**Karaktär**

Strikt enkel möbel med många användningsområden och varianter.

**Hållbarhet**

[Se EPD för full redogörelse](#)

**Formgivare**

---

Erik  
Österlund



