

nola®



Paxa Light Möbelgrupp


Design Blenda Design

Elegant möbelgrupp för utom och inomhusmiljöer. Paxa Light har en "lättare" och lite mer exklusiv design än de andra bänkarna i Paxaserien. Bänken kombineras och kompletteras enkelt med arm- och ryggstöd som tillval.

Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.



Kan brandskyddsbehandlas

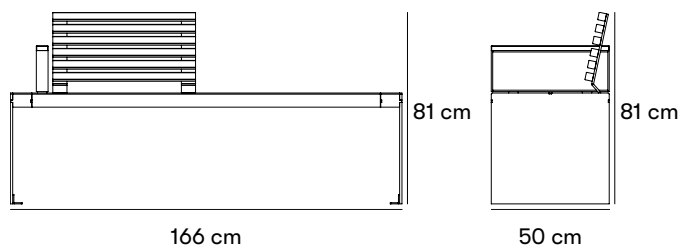

Mått och vikt

Paxa Light Bänk

Längd: 166 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 81 cm

Sitthöjd: 47 cm

Vikt: 65 Kg

Enskilda dimensioner

Virke sits: 32 x 32 mm och 32 x 60 mm

Stålkonstruktion: 10 mm och 4 mm

Paxa Light Bord

Längd: 166 cm

Bredd: 70 cm

Höjd: 75 cm

Enskilda dimensioner

Virke sits: 32 x 32 mm och 32 x 60 mm

Stålkonstruktion: 10 mm och 4 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-05 Startkostnad för trä i annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

U20-77 Paxa Light bänk 166 cm

U20-77/RYGG Paxa Light ryggstöd

U20-79 Paxa Light armstöd

U20-77C/PÅBYGG Paxa Light påbyggnadssektion för längre bänk

U20-77B Paxa Light i målad bok. För inomhusbruk. Med gummilist mot golv.

U20-77B/PÅBYGG Paxa Light i målad bok. För inomhusbruk. Med gummilist mot golv. Påbyggnadssektion för längre bänk.

U20-78B Paxa Light bord 180 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

IPE för ipé.

G för täcklaserad furu, mörkgrå NCS 8502-B.

GB för målad bok, mörkgrå NCS 8502-B (endast inomhus).
C för täcklaserad furu i valfri färg alt pulverlackerat stativ.
CB för täcklaserad bok valfri färg (endast inomhus).
C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Välj en NCS-färg vid val av målat trä. När du väljer trä- och ståldetaljer i samma färg, välj en RAL-färg för båda.


FÄRG PÅ METALL

C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ipé

Vår FCS-märkta Ipé är ett ytterst hårt träslag tack vare sin höga densitet. Hårdheten ger en väldigt lång fysiska hållbarhet och motståndskraftig mot påverkan från sol, regn och annat väder över decennier.

Bok

Bok är ett hårt och segt virke. Träet är tvärstrimmigt vilket gör att ådringarna är jämnt fördelade över hela årsringen. Årsringarna syns och träet har en jämn struktur. Träets färg är gul, röd eller brunvit.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i större delar. Bord, bänksitsar och ryggstöd levereras monterade för slutmontage på plats med bifogad skruv. Bult mot mark/golv ingår ej.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad bok bättringsmålades med vattenbaserad inomhusfärg. Det är viktigt att ni grundmålar om det har slitits bort grundfärg och träet är öppet. Bryt färgen i den NCS kulör som ni köpt möbler i.

Glansen ska vara 30.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Ipé

Ipé har en hållbarhet på upp till 40 år om det inte behandlas med mer än normal skötsel. Vid regelbunden inoljning en gång per säsong med träolja är hållbarheten upp till 100 år. Obehandlad Ipé kommer med tiden att gå från rödbrun till en mer silvergrå kulör. Vill man ha kvar den bruna kulören måste det behandlas och underhållas med träolja.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bord, bänk, ryggstöd och armstöd

Blenda Design

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.





