

# nola<sup>®</sup>



## Paxa Möbelsystem

### Design Blenda Design

Enkel och robust möbelsystem med ett lågmälat men tydligt designuttryck. Möbelsystemet bygger vidare på Paxa bänk och soffa. Bänken kan antingen användas som en solitär men kan också kopplas ihop i flera sektioner till önskad längd. Armstöd och ryggstöd finns som tillbehör. Finns i flera träslag och annan färg på betong. I samma serie finns även möbelgruppen Paxa Light där principen är densamma men materialet betong ersatts av stål.

Paxa möbelgrupp och system är godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).







Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

#### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal   BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Kan brandskyddsbehandlas

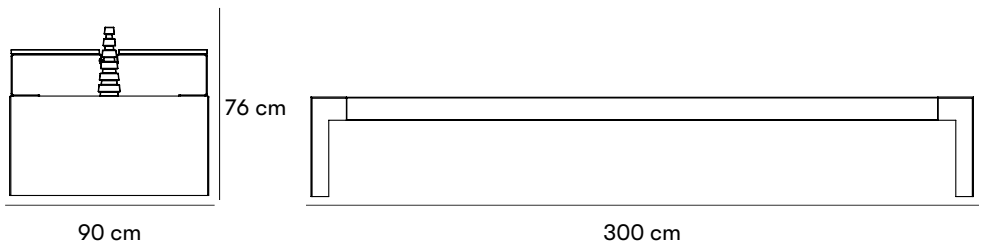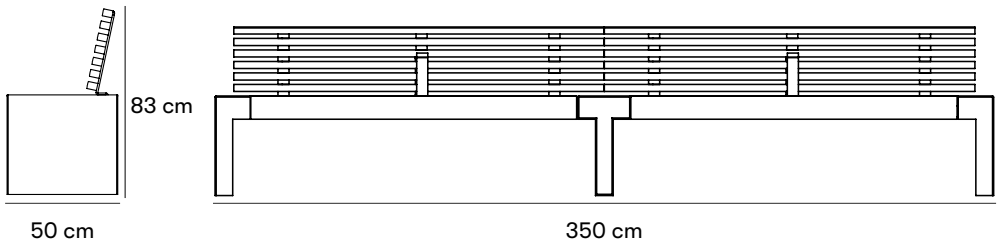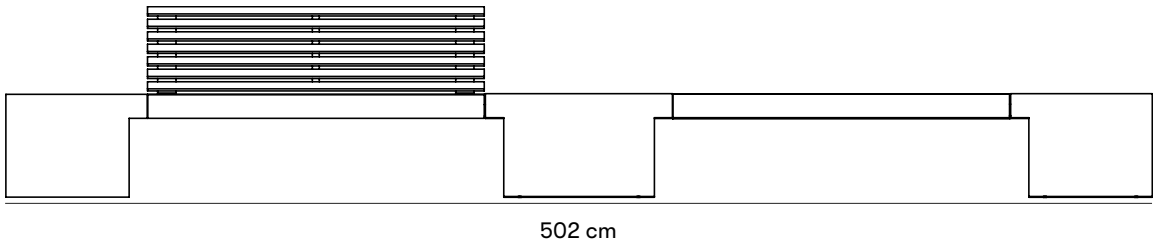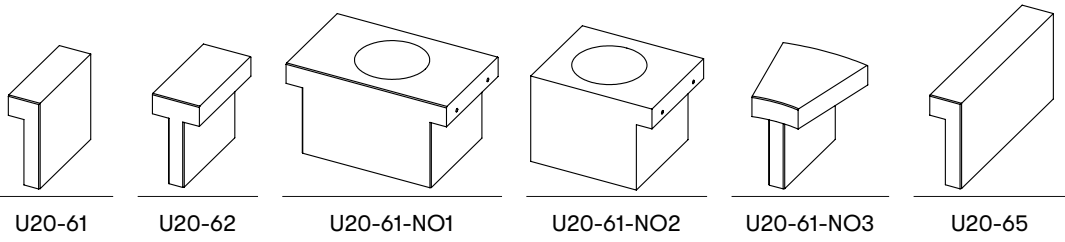

**Mått och vikt**

**Artikelnummer och kombinationer**

U20-63 Paxa 1 Bänksits  
U20-67 Paxa 2 Bänksits  
U20-69 Paxa 3 Bänksits  
U20-61 Paxa 1 Ändstativ  
U20-62 Paxa 1 Mittstativ  
U20-61-NO1 Paxa 1 Mittstativ med planteringskärl  
U20-61-NO2 Paxa 1 Ändstativ med planteringskärl  
U20-61-NO3 Paxa 1 Mittstativ vinkel 30 grader  
U20-65 Paxa 2 och 3 Ändstativ  
U20-66 Paxa 2 och 3 Mittstativ  
U20-60R Paxa 1 Ryggstöd  
U20-67R Paxa 2 Ryggstöd  
U20-60/ARM Paxa 1 Armstöd dubbelt, för Paxa utan ryggstöd  
U20-64/ARM Paxa Armstöd enkelt, för Paxa med ryggstöd  
U20-67R/ARM Paxa 2 Ryggstöd med 2 st monterade armstöd i mitten på båda sidor

**Anges efter artikelnummer**

**VIRKE OCH YTBEHANDLING**

MH för oljad mahogny.

EK för oljad ek.

G för täcklaserad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

**VARIANTER**

A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.




Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.

För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

**FASTSÄTTNING**

M för markfast.

**Standardfärger**

-  NCS S 6000-N (grå)
-  Infärgad antracitgrå betong
-  Ljust grå betong ofärgad

**Material och ytbehandlingar**

**Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

**Mahogny - FSC-märkt**

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön.

Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Infärgad betong**

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterad. Varje färg har eget recept.

### **Betong**

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Se monteringsanvisning för montering och systembeskrivning.

## **Skötsel och underhåll**

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

### **Betong**

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

### **Infärgad betong**

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### Versioner

Finns 3 st olika sitsar, Paxa 1 180 x 50 cm, Paxa 2 180 x 90 cm och Paxa 3 300 x 90 cm.

Paxa 1 har flera alternativ för stativ, ändstativ, mittstativ och vinkelstativ. ändstativet och mittstativet finns också med planteringskärl.

Ryggstöd och armstöd finns som tillbehör till alla sitsar.

#### Formgivare

---

##### **Blenda Design**

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.



