

nola[®]



Revet Cykeltak


Design Bengt Isling

Utbyggbart och prisvärt cykeltak i trä och stål, som finns i olika sektioner och längder. Taket är integrerat med Goggle hjulhållare och ger praktisk och smidig förvaring av cyklar. Revet cykeltak kan även användas som solskydd på förskolor, lekplatser och innergårdar eller som uppställningsplats för barnvagnar.

Revet är miljöbedömt via [SundaHus](#).

CERTIFIERING



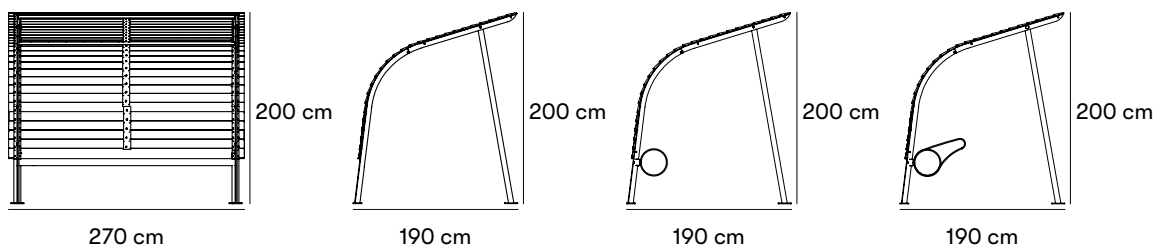

Mått och vikt

Längd: 520 cm / 270 cm / förlängningsbart i längder om 250 cm
 Höjd: 200 cm
 Djup: 190 cm

Enskilda dimensioner

Bakben och mittunderslag i 6 mm plåt, framben i 8 mm plåt.

Följarrör \varnothing : 76 x 3 mm.

Hjulhållare: varmförzinkat massivt stål, \varnothing 12 mm.

Tak i brun linaximpregnerad furu: 120 x 22 mm.

Artikelnummer och kombinationer

U60-40 Revet cykeltak 270 cm, 5 st hjulhållare Goggle
U60-41 Revet cykeltak 520 cm, 10 st hjulhållare Goggle
U60-42 Revet cykeltak påbyggnadssektion 250 cm, 5 st hjulhållare Goggle
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard.
 Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER



RL för hjulhållare med ramlåsning.

U för Revet cykeltak utan hjulhållare för cyklar.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

 Gris 2900 Sablé
 Linaximpregnerat furu

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Levereras i delar som slutmonteras på plats.

Bult mot mark ingår ej.

Cykeltaket gjuts 180 mm i mark.

Skötsel och underhåll

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösande medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Cykeltak med cykelställ Goggle alternativt tak utan cykelställ. Taket utan cykelställ fungerar bra som väderskydd för barnvagnar. Barnvagnstak med våningsplan för hopfällningsbara barvagnar finns på bild i monteringsbeskrivningen. Önskas offert på detta hör av dig till offert@nola.se. Revet utan cykelställ fungerar också fint som tak för barnvagnar.

Karaktär

Utbyggbart och prisvärt cykeltak alternativ tak (då utan hjulhållare)

Formgivare

Bengt Isling

Landskapsarkitekt, LAR/MSA, huvudsakligen verksam inom Stockholms kommun. Trefaldig vinnare av det prestigefyllda Sienapriset. Medarbetare och förste landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor.





