


nola®



## Schoolyard Möbelgrupp

Design Mats Aldén

School Yard är specifikt framtagen för funktionella arbetsplatser utomhus. Sittmöbeln med arbetsbord gör att den fungerar lika bra i pedagogiska miljöer som på en takterrass eller i ett outdoor office.

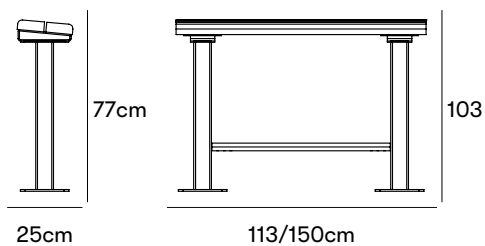

#### Mått och vikt

Längd: 113 cm alternativt 150 cm  
 Bredd: Bord 38 cm Bänk 25 cm  
 Höjd: Bord 103 cm Bänk 77 cm  
 Sitthöjd: 77 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

U03-20/113 Schoolyard bord, 113 cm lång  
 U03-20/150 Schoolyard bord, 150 cm lång  
 U03-22/113 Schoolyard bänk, 113 cm lång  
 U03-22/150 Schoolyard bänk, 150cm lång  
 U03-23/113 Schoolyard vinklad bänk, 113 cm lång  
 U03-23/150 Schoolyard vinklad bänk, 150 cm lång  
 U03-24/113 Schoolyard bänk, 113 cm lång  
 U03-24/150 Schoolyard bänk, 150 cm lång

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.  
 LIN för linaximpregnerat furu.

#### FÄRG PÅ METALL

C för pulverlackerat stativ i annan färg än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.  
 M för montering i fundament.

#### Standardfärger

 RAL 9005  
 RAL 3005  
 RAL 6015  
 Gris 2150 Sablé  
 Oljad ek  
 Linaximpregnerat furu

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Linax**

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

## **Montering och fastsättning**

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

### **Montering i fundament**

Montering i trafikfundament.

Möblerna levereras delvis monterade. Stativ monteras mot respektive sits eller bordsskiva med medföljande skruv.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

### **Linaximpregnerat furu**

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösande medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

#### **Versioner**

Möbelgrupp med bord, bänk, vinklad bänk och bock. Möblerna kan fås i olika höjder och med olika bredd.

#### **Exempel**

Skolgårdar, lekplatser, parker mm.

#### **Karaktär**

Möbelsystem som med olika bords- och bänkytor tillsammans med ben i olika höjder kan kombineras på oändligt många olika sätt. Möbelserien kan skapa vanliga möbelgrupper och långbord men även fantasieggande lekmöjligheter.

## Formgivare

---

### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.



*Tillsammans skapar Schoolyard bänk och bord en arbetsstation för utomhusklassrum.*



*Lutningen på sitsen ger en mer behaglig sittställning.*