

nola[®]




StyrUpp Cykelställ

Design Ralf Lindberg

Cykelstället StyrUpp är en innovativ lösning på stadens cykelparkering, en växande problematik där kombinationen av allt fler cyklister och elsparkcyklar konkurrerar om få dedikerade parkeringsplatser. Landskapsarkitekt Ralf Lindberg såg svaret i att hänga upp cyklarna eller sparkarna, för att frigöra mer yta på marken såväl som att städa upp synintrycken.

Cykelstället är tillverkat i robust varmförzinkat stål och har en upphängningsanordning som passar styret på både elsparkar och vanliga cyklar, samt en låsögla för att låsa fast sin cykel. Upphängningsanordningen och låsögla är behandlade med en mjuk plastbeläggning för att vara skonsam mot cyklarna. Stället bultas mot platsgjutna fundament i marknivå och finns i en startsektion och en påbyggnadssektion.

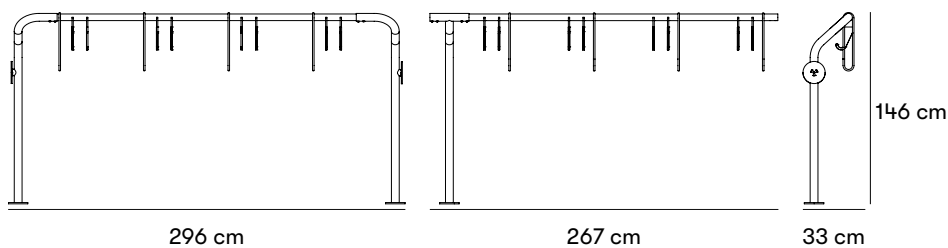

Mått och vikt

Startsektion

Längd: 296 cm

Höjd: 146 cm

Djup: 33 cm

CC-mått startsektion: 290 cm

Vikt: 38 kg

Påbyggnadssektion

Längd: 267 cm

Höjd: 146 cm

Djup: 33 cm

CC-mått: 260 cm

Vikt: 26 kg

Enskilda dimensioner

Stativrör: Ø 60 x 3 mm

Följarrör: Ø 50 x 3 mm

Upphängningskrokar: 8 x 3 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö03-25M/ST Cykelställ StyrUpp, startsektion 4cpl, inkl. 2 skyltar. Valfri kulör, för nedgjutning.

Ö03-25M/PB Cykelställ StyrUpp, påbyggnadssektion 4cpl. Valfri kulör, för nedgjutning.

Ö03-25N/ST Cykelställ StyrUpp, startsektion 4cpl, inkl. 2 skyltar. Valfri kulör, för bultning mot mark.

Ö03-25N/PB Cykelställ StyrUpp, påbyggnadssektion 4cpl. Valfri kulör, för bultning mot mark.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

 RAL 3020

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

**Ralf
Lindberg**



