

# MARKGALLER


## Produktnummer

Markgaller  
Beslagssats

Ö30-71  
Ö30-72



## Leveransspecifikation

4st gjutjärnsgaller

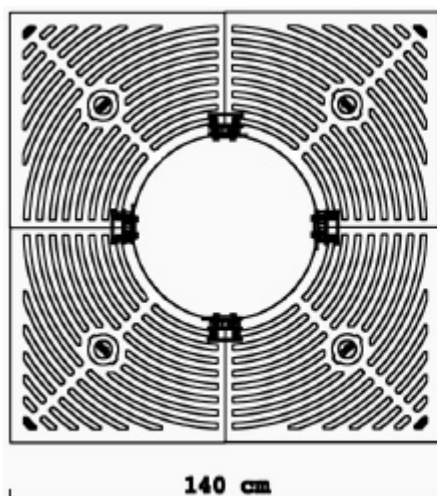

140 cm


140 cm

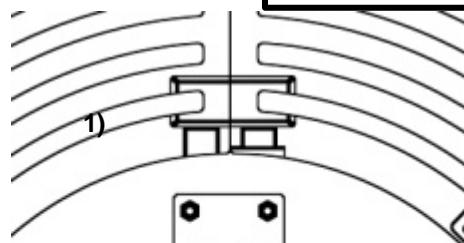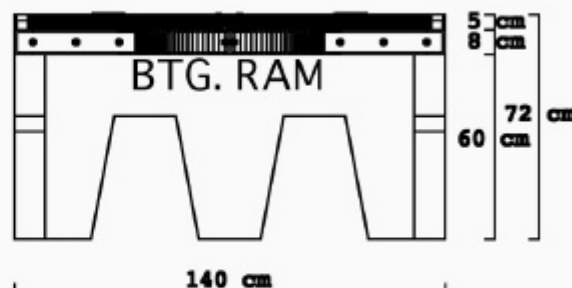

2)



3)



## Montering

1) De vinklade stålen skjuts in under innerkanten på gallret under varje skarv mellan gjutjärnssektionerna.

Plattstålsbrickan monteras i urtaget ovanpå gallret med bifogade skruv. Drag ej fast skruvarna hårt. Beslaget skall gå att flytta.

(Montera trädskydden. Se separat monteringsanvisning.)

2) Montera plattstålsbrickorna med bifogade skruv. Drag bara dit skruven så lite så att de yttersta gängorna fäster. Plattstålsbrickan skall läggas närmast skruvskallen.

3) Ställ dit trädskyddet så att fyra av plattstålsbenen kommer mellan plattstålsbrickan och beslaget vid innerkanten på markgallret. Justera trädskyddet så att avståndet mellan den nedersta plattstålsringen och markgallret är ca 5 cm

Kontrollera att trädskyddet står i lod. Drag fast alla skruvar hårt.

## Skötsel och underhåll

Gjutjärnet i markgallret rostar så småningom, detta påverkar emellertid inte hållbarheten. Nötningen i gatumiljö gör att rostskiktet slits undan för undan. Jämför med till exempel gatubrunnar i gjutjärn.

*Markgallren måste placeras på ett stabilt underlag.*

*I Nolas sortiment finns en trädlåda i betong.*

*Underkonstruktion i varmgalvaniserat stål för markgallret finns som tillbehör. Detta används när man vill kunna ta upp extra stor belastning på markgallret.*

**nola**