
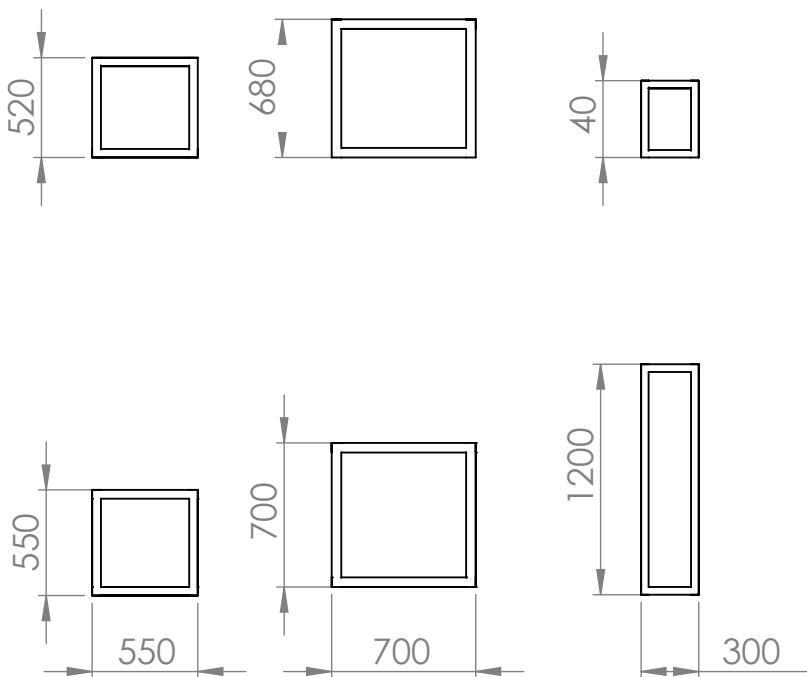


MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

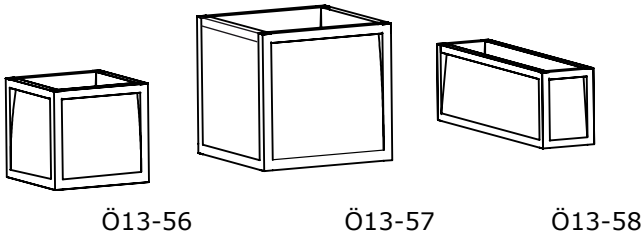

Specification/

Ö13-56 Frame, 130 liter.
 Ö13-57 Frame, 340 liter.
 Ö13-58 Frame, 120 liter.

Leveransspecifikation/

Ö13-56	1 st
Ö13-57	1 st
Ö13-58	1 st

Montering/

Frame går att ställa ut som fristående, men det finns även 4 x M10 infästningspunkter. Vilket gör det möjligt att fästa produkten till mark enligt nedan beskrivna infästningssätt för underlag.

Vid fristående användning, montera bifogade ställfötter i hörnen på produktens undersida. Annars finns risk för lackskador om kärlet flyttas runt.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.