
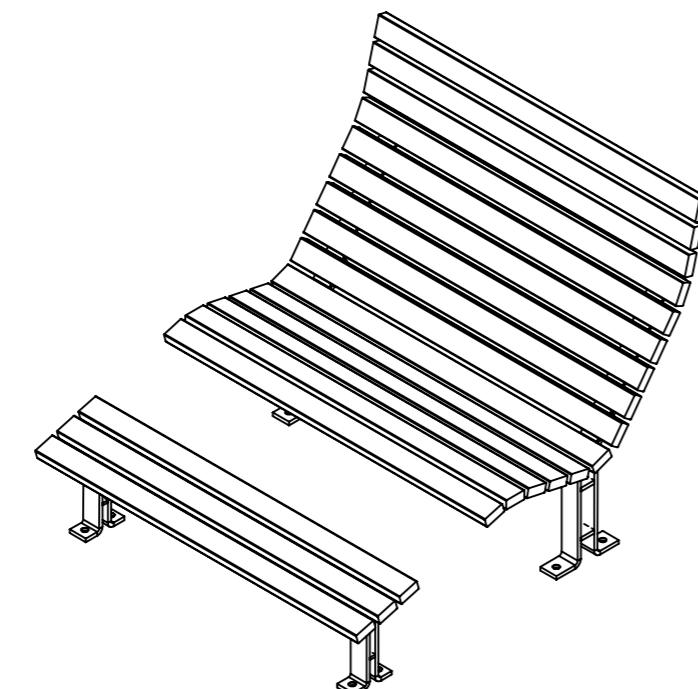
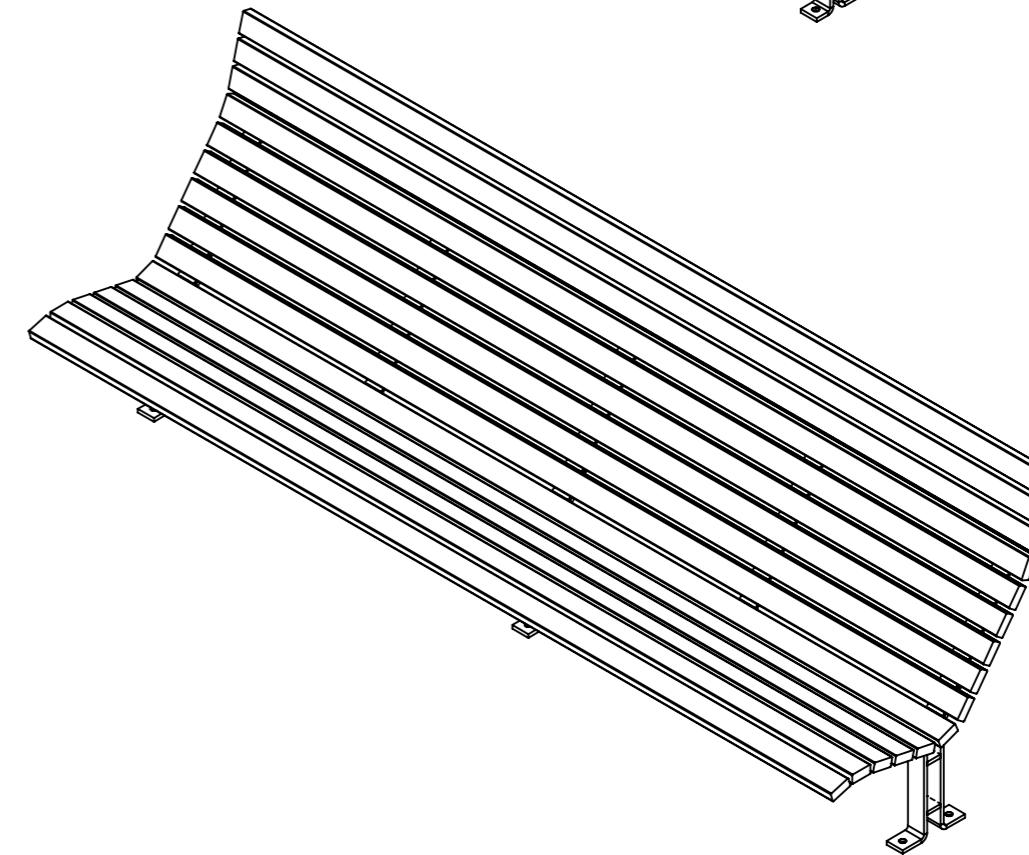


Montageanleitung

Kajen Sonnensofa

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht Kajen Sonnensofa	S. 2
Montage Gestell	S. 3
Montage Fußstütze	S. 4
Montage Mittelteil	S. 5
Befestigung am Boden	S. 6
Produktinformation Kajen Sonnensofa	S. 7
Produktinformation Kajen Sonnensofa mit Fußstütze	S. 8
Produktinformation Kajen Sonnensofa mit Mittelteil	S. 9
Renovierung, Demontage, Recycling	S. 10
Pflege und Wartung	S. 11

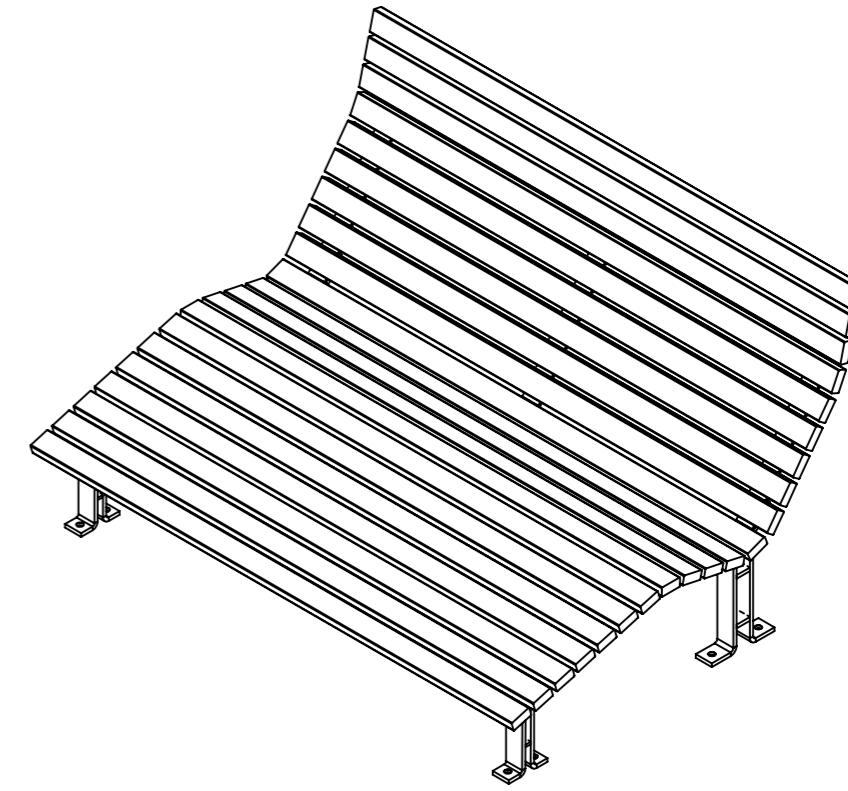


Kajen Sonnensofa


Produktübersicht

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28


U16-85/120
Kajen Sonnensofa 120 cm




U16-85/120 + U16-86/120
Kajen Sonnensofa 120 cm
mit Fußstütze




U16-87/120
Kajen Sonnensofa 120 cm
nach vorne verlängert




U16-85/180
Kajen Sonnensofa 180 cm




U16-85/180 + U16-86/180
Kajen Sonnensofa 180 cm
mit Fußstütze




U16-87/180
Kajen Sonnensofa 180 cm
nach vorne verlängert




U16-85/300
Kajen Sonnensofa 300 cm

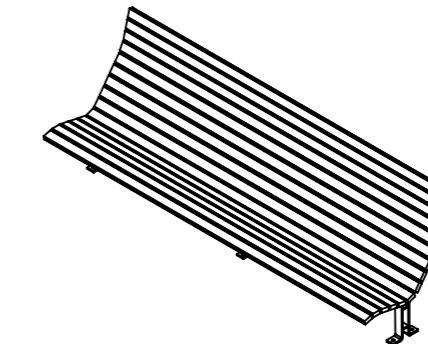

U16-85/300 + U16-86/300
Kajen Sonnensofa 300 cm
mit Fußstütze

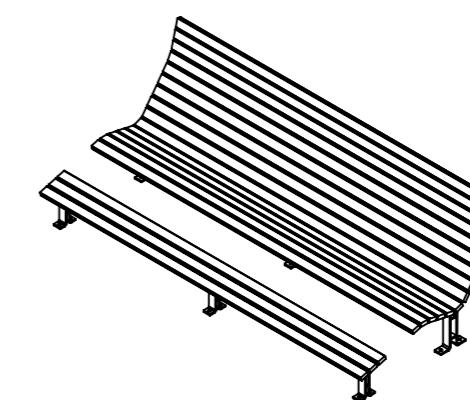


U16-87/300
Kajen Sonnensofa 300 cm
nach vorne verlängert

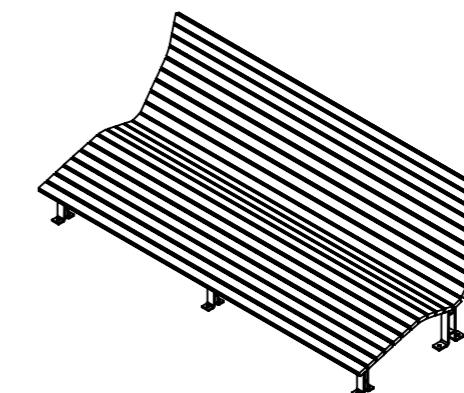

Kajen Sonnensofa

Montage Gestell

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

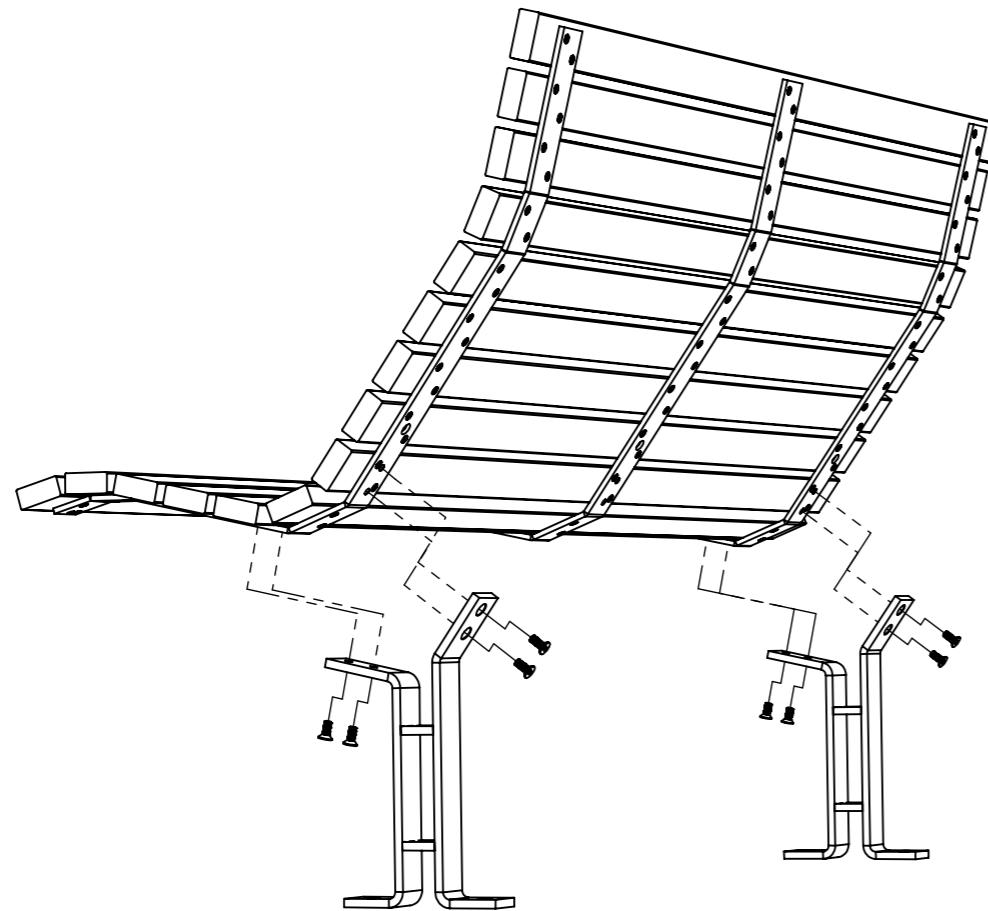


Montage Gestell

Die Kajen-Stehstütze wird mit Sitz und zwei Beinen geliefert, bei der 300-cm-Variante mit drei Beinen. Die Beine werden gemäß Anleitung mit den mitgelieferten M10-Schrauben an der Sitzfläche montiert, jeweils 4 Stück pro Bein.

Kajen Sonnensofa

Montage Fußstütze

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

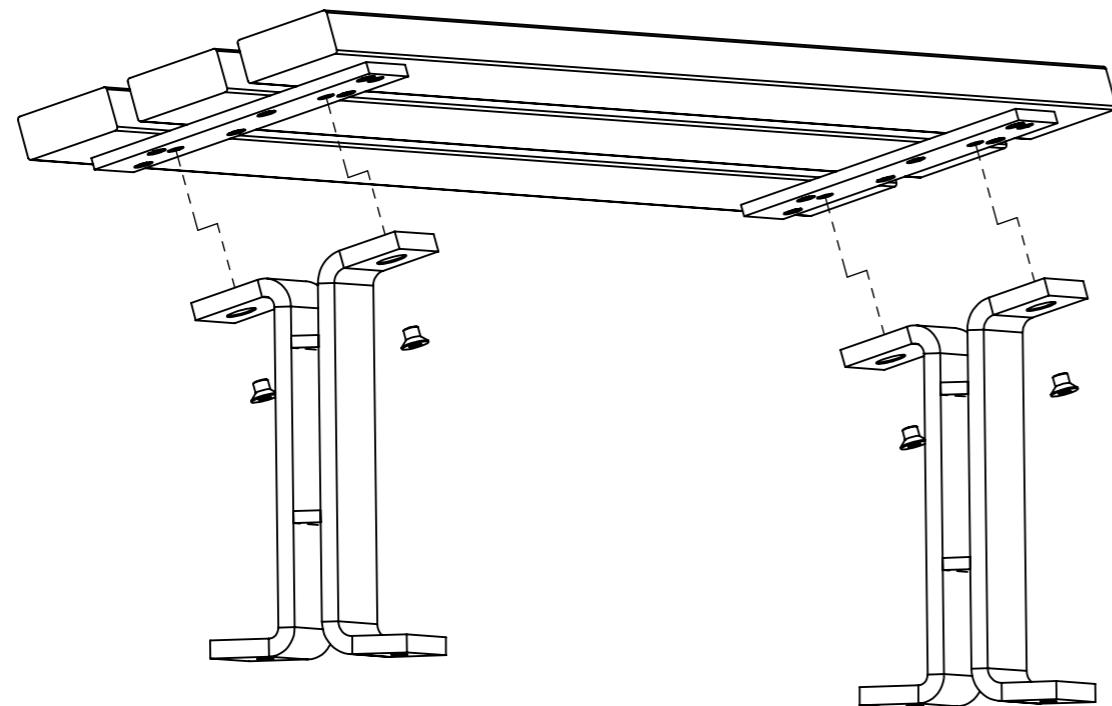


Montage Fußstütze

Die Fußstütze für das Kajen-Sonnensofa wird mit „Sitz“ und zwei Beinen geliefert, bei der 300-cm-Variante mit drei Beinen. Die Beine werden gemäß Anleitung mit den mitgelieferten M10-Schrauben an der „Sitzfläche“ montiert, jeweils 2 Stück pro Bein.

Kajen Sonnensofa

Montage Mittelteil

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

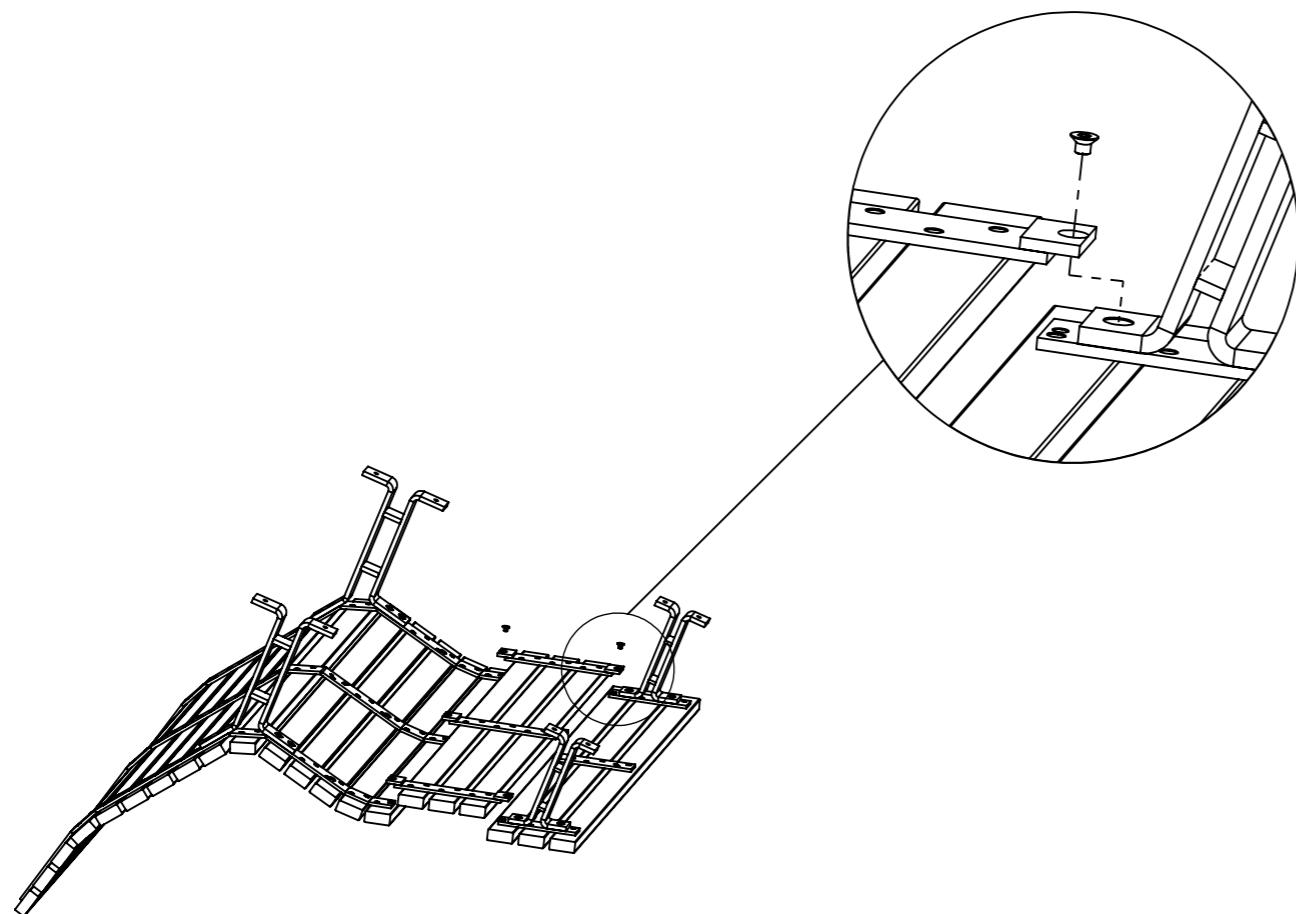

Montage Mittelteil

Die Montage des Mittelteils für das Sofa U16-87 erfolgt, indem das Teil zwischen Sitzfläche und Fustütze platziert wird. Anschließend wird es gemäß Abbildung mit je einer M10-Schraube auf jeder Seite aller Mittelstücke befestigt.

Kajen Sonnensofa

Befestigung am Boden

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

Befestigung am Boden

Die Kajen Möbel haben eine mit Löchern versehene Fußplatten zur Montage mit M10-Schrauben. Siehe die jeweilige Produktinformation der Stehtütze für C-C-Beinmaße.

ACHTUNG! Es wird nicht empfohlen, Löcher im Untergrund basierend auf den theoretischen C-C-Maßen zu bohren, bevor die Möbel montiert sind. Die Möbel können jedoch verwendet werden, um die Position der Löcher zu markieren. Die theoretischen Maße können zur Vorbereitung des Bodens und zum Gießen von Fundamenten verwendet werden, aber die exakten Lochpositionen sollten mit den tatsächlichen Möbeln als Referenz markiert werden.

Die Möbel können am Boden gemäß den folgenden Optionen montiert werden:

Montage auf Kleinpflaster oder Gehwegplatten

Untergießen Sie die Platten mit Beton. Zwischen den Platten und dem Beton darf kein Setzsand vorhanden sein. Bohren Sie die Platte für Expansionsanker oder chemische Anker. Die Montage mit Expansionsankern ergibt eine demontierbare Befestigung. Die Montage mit chemischen Ankern ergibt eine permanente Befestigung.

Montage auf Kies oder Rasen


Heben Sie den Boden für ein Betonfundament aus. Gießen Sie ein Fundament in ein Beton- oder Papprohr. Die Oberseite des Fundaments soll mit einer Rundung abgeschlossen werden. Bohren Sie das Fundament für Expansionsanker oder chemische Anker. Befestigen Sie den Fuß am Fundament und stellen Sie den Boden wieder her.

Montage auf Holzuntergrund

Mit französischer Holzschraube am Holzuntergrund montieren.

Montage auf Betonuntergrund





Bohren Sie den Beton für Expansionsanker oder chemische Anker. Die Montage mit Expansionsankern ergibt eine demontierbare Befestigung.

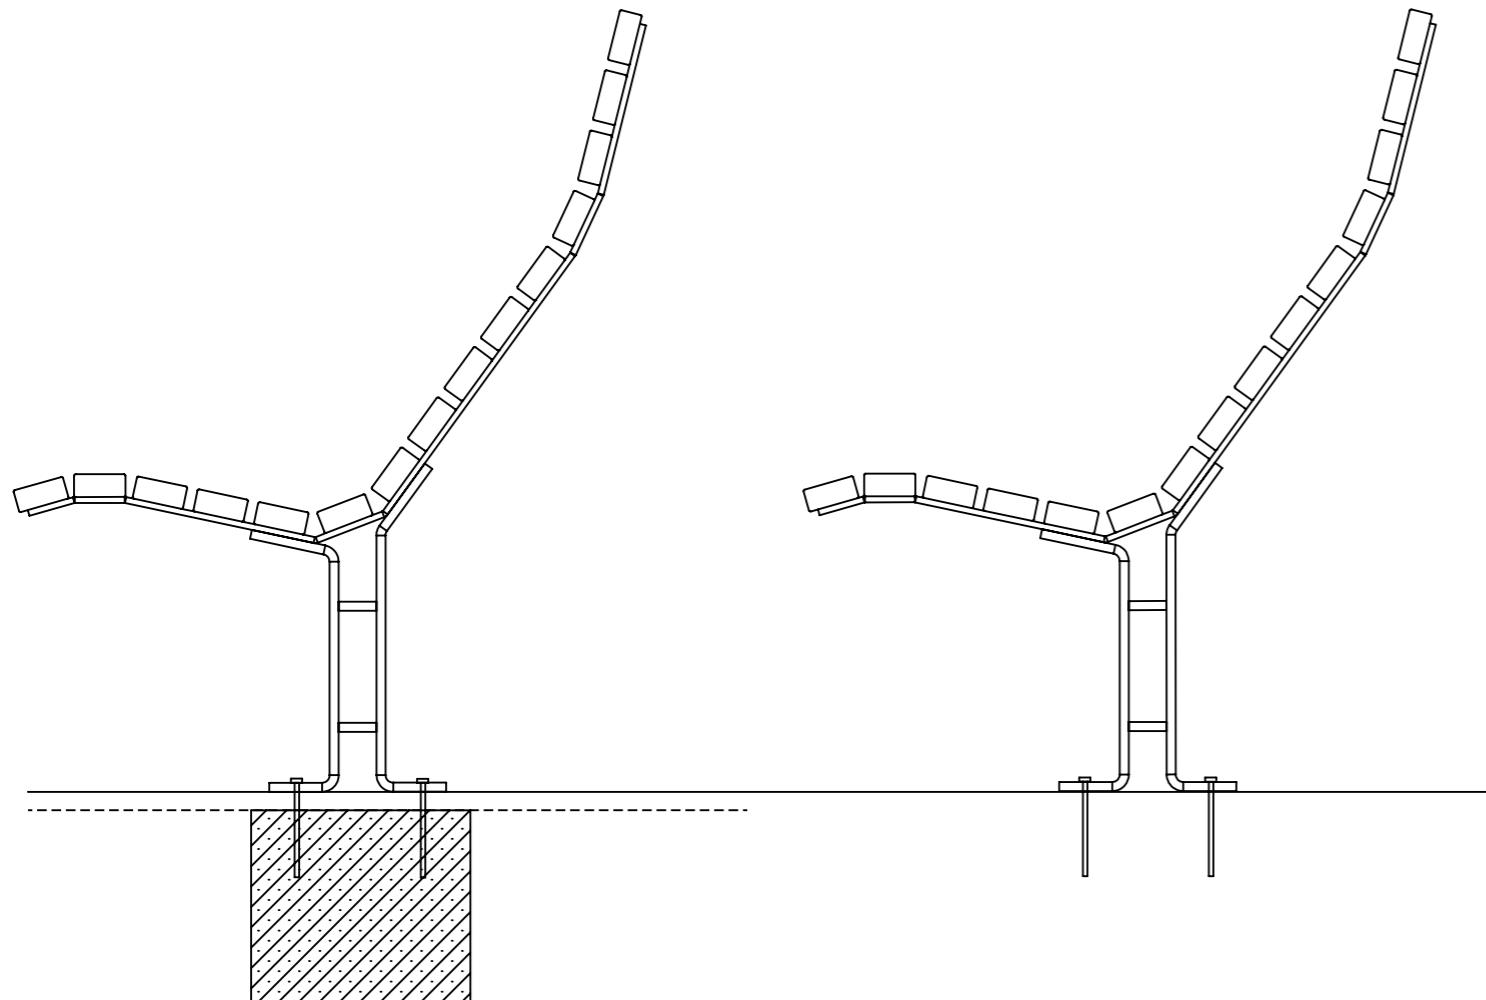

Kajen Sonnensofa

Produktinformation





Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

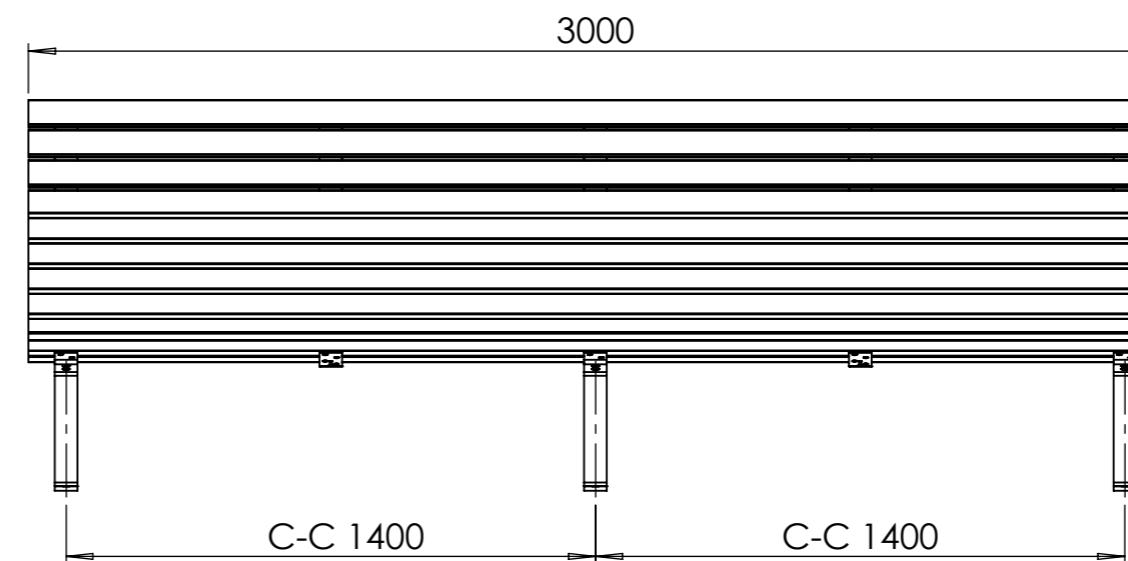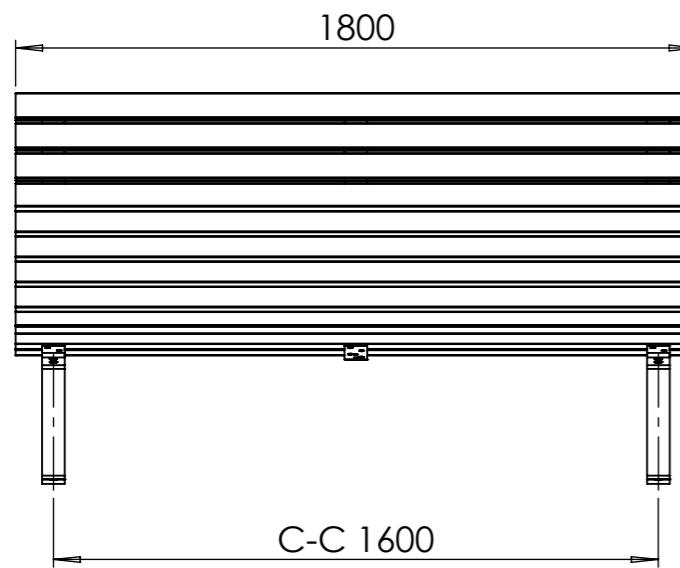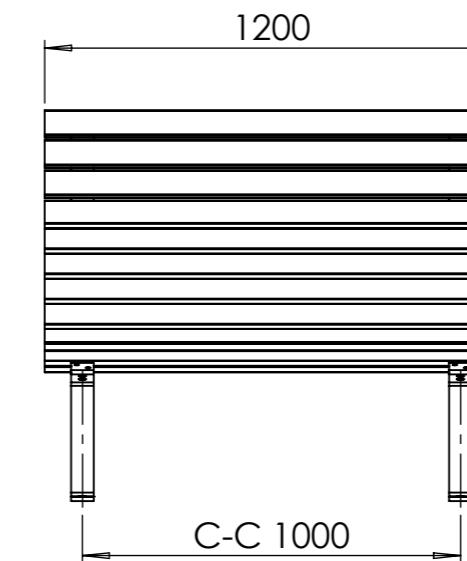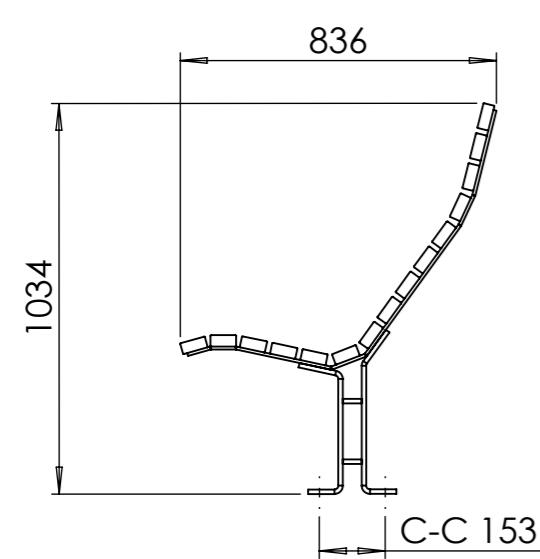

Kajen Sonnensofa

Produktinformation





Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

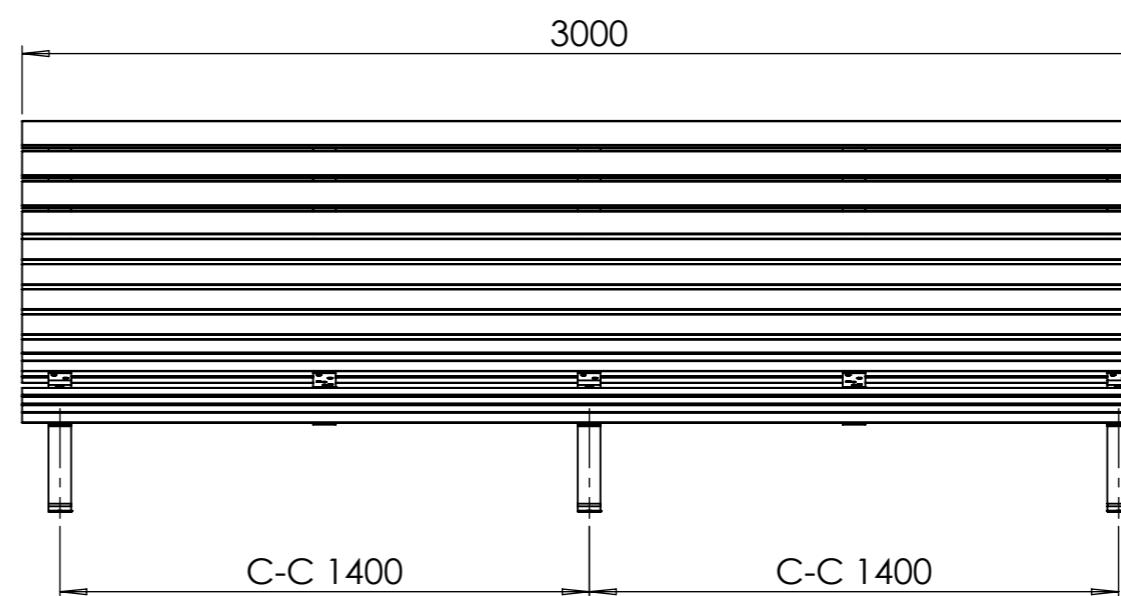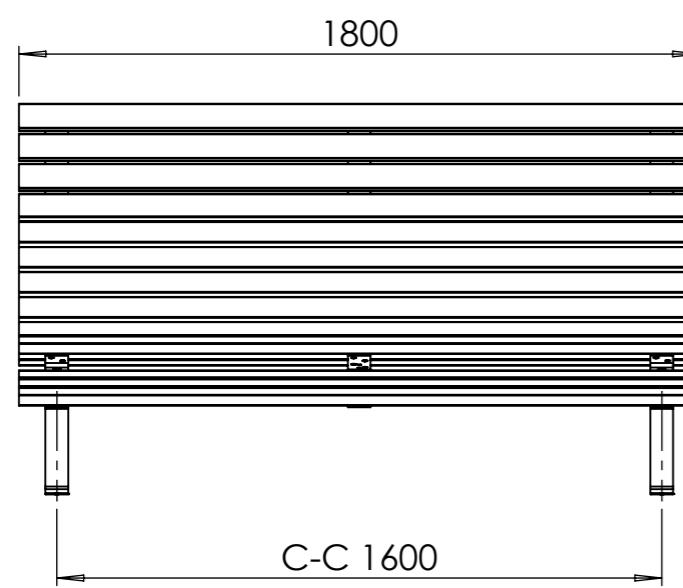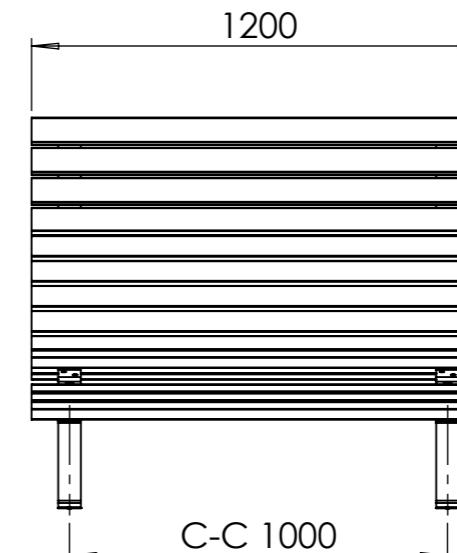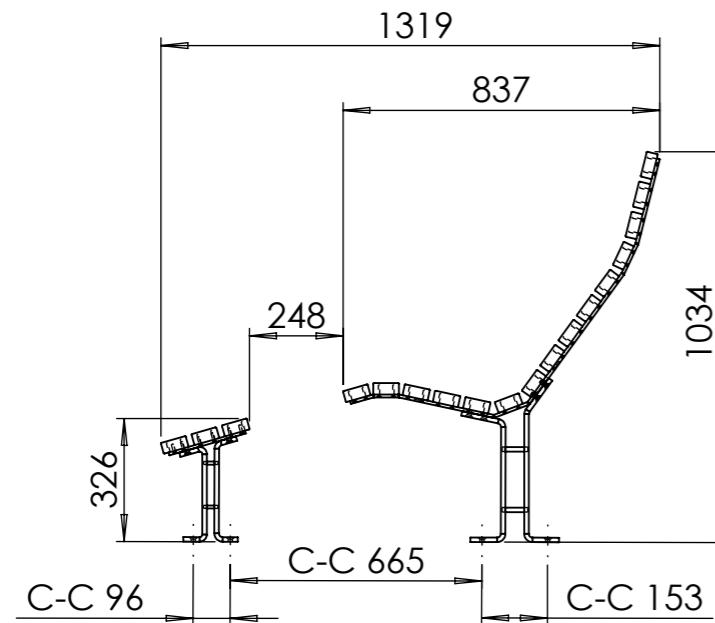

Kajen Sonnensofa

Produktinformation


Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

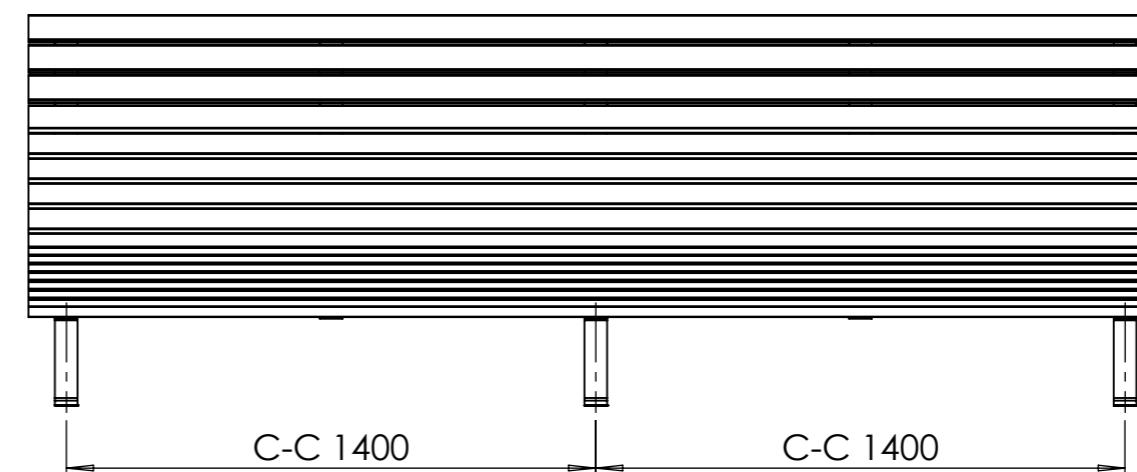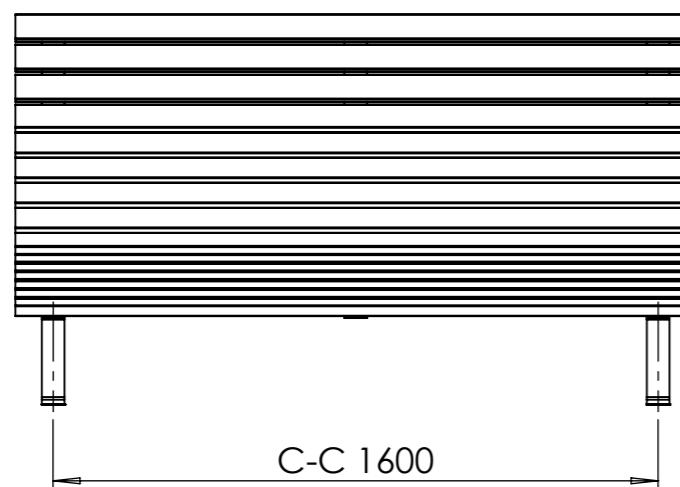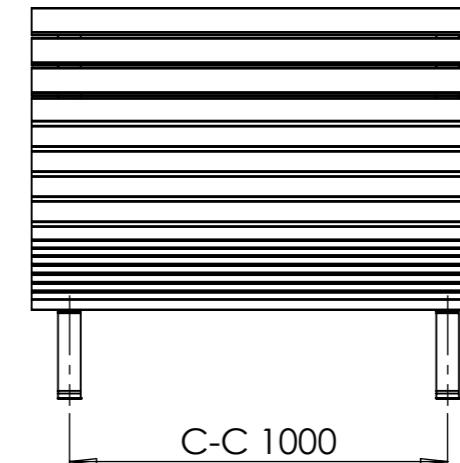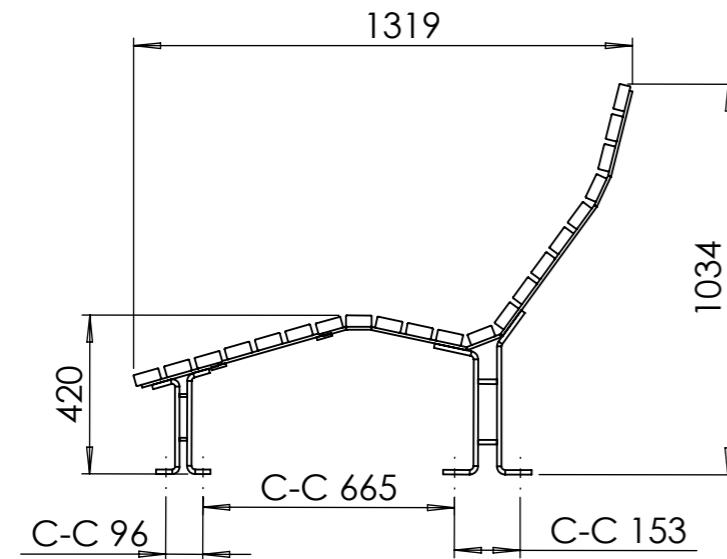

Kajen Sonnensofa

Renovierung, Demontage, Recycling

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

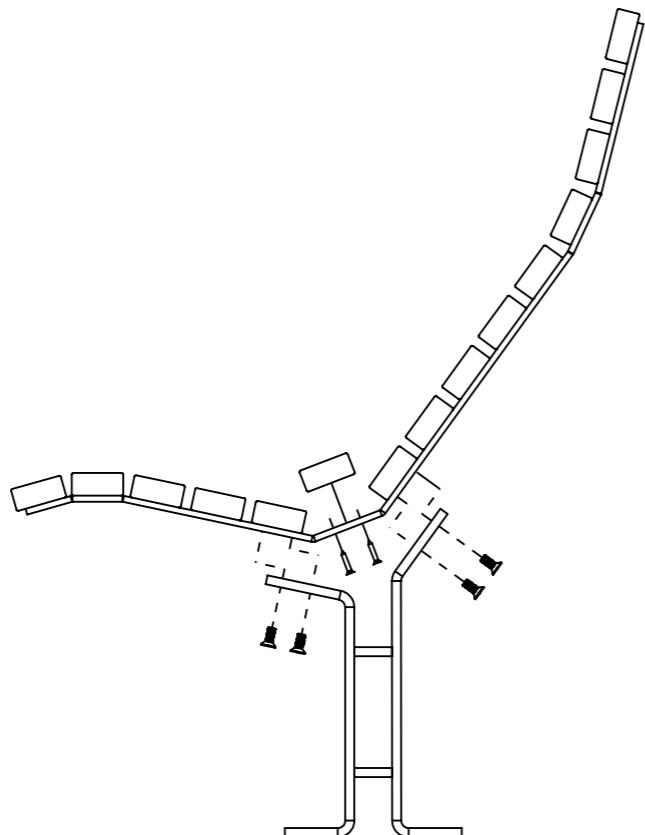

Renovierung, Demontage, Recycling

Für den Austausch oder die Reparatur von Brettern im Sitzkorb muss dieser in manchen Fällen von den Beinstellen abgenommen werden.

Viele der Möbelbretter können gelöst werden, ohne dass der Sitzkorb abgenommen wird, aber um Bretter zu montieren oder zu entfernen, die an der Befestigung der Gestelle angebracht sind, ist dies erforderlich.

Für größere Reparaturen am Möbelstück wird empfohlen, es in dieselben Teile auseinanderzunehmen, in denen es geliefert wurde, und an den Lieferanten zurückzusenden.

Soll das Möbel recycelt werden, wird es vollständig zerlegt, sodass Holz- und Stahldetails getrennt werden, bevor sie zu einer geeigneten Recyclingstelle gebracht werden können.

Kajen Möbelserie

Wartung und Pflege

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2025-03-28

Allgemeines zur Oberflächenbehandlung Die Oberflächenbehandlung der Produkte hat hauptsächlich zwei Funktionen. Die erste besteht darin, verschiedene Abbauprozesse zu verhindern, wie zum Beispiel Korrosion bei Metall und Schimmelbefall bei Holz. Die zweite besteht darin, ein ästhetisch ansprechendes Produkt herzustellen.

Allgemeines zu Pflege und Wartung Nolas Produkte sind eine Investition in die Umwelt, die sich sowohl wirtschaftlich als auch durch Wohlbefinden auszahlt. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, sind sowohl Pflege und Wartung, als auch Überwachung und Sorgfalt erforderlich. Zusammen mit unseren Kunden wird die Umgebung im engeren und weiteren Sinne geschaffen. Weder Pflege noch Wartung sind belastend, müssen aber regelmäßig durchgeführt werden. Papierkörbe und Aschenbecher müssen geleert werden. Bänke sollten abgewischt werden, damit sich kein Schimmel oder Fäulnis festsetzen kann. Risse im Holz und Schäden am Holz sollten nach Reinigung umgehend ausgebessert werden. Schäden am Stahl sollten nach Entfernung von Korrosion so schnell wie möglich nachlackiert werden, damit sich der Rost nicht weiter ausbreitet. Es ist von großem Vorteil, wenn Holzprodukte in der Spätherbst-, Winter- und Frühjahrszeit in einem kühlen Innenraum gelagert werden können.

Stahl

Beschädigungen in der Pulverbeschichtung werden bei Bedarf mit Alkydfarbe in entsprechender Farbe ausgebessert. Kontaktieren Sie Nola bei Fragen zur Ausbesserungsfarbe. Allgemeines zu Holz: Holz ist ein lebendiges Material. Es wird von klimatischen Veränderungen beeinflusst und bewegt sich unter Regen- und Sonneneinwirkung. Kleine Risse im Holz treten nach und nach auf. In erster Linie verwenden wir Kiefernholz in unseren Produkten, mit hoher Qualität aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefernholz ist ein umweltfreundliches, heimisches Holz. Das Holz unserer Möbel ist, soweit möglich, FSC-zertifiziert, was bedeutet, dass Abbau und Wachstum nach speziellen Kriterien, sogenannten „Well Managed Forests“, erfolgen.

Allgemeines zu Schimmelbefall auf Holz Es gibt viele verschiedene Arten von Schimmelpilzen. Schwarzschwamm ist eine häufige Art, die durch ihre Farbe auf hellen Untergründen deutlich sichtbar ist. Diese Pilze wachsen auf der Oberfläche und zerstören das Material eigentlich nicht, außer optisch. Sichtbar sind die dunklen Sporen, während die Pilzfäden (Mycel), die den eigentlichen Pilz bilden, farblos sind. Schimmel kann auf Holzmöbeln entstehen, zum Beispiel wenn sie längere Zeit ungeschützt Regen ausgesetzt sind. Wenn Holz nass wird und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, beginnen bald Schimmelpilze zu wachsen. Bei der Lagerung von Möbeln im Freien ist es wichtig, sie nicht mit einer Plane abzudecken, die bis auf den Boden reicht. Bodenfeuchtigkeit trägt dazu bei, dass Pilze wachsen. Holzmöbel sollten abgedeckt, aber luftig aufgestellt werden. Sie sollten immer auf einem Untergrund stehen, damit unter der Plane Luft zirkulieren kann. Das Problem mit Schimmelbefall wird voraussichtlich zunehmen, da die Sommer feuchter werden und längere Perioden feuchter und wärmerer Herbst- und Winterzeiten auftreten. Deshalb empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung von geölten Kiefernmöbeln (d.h. jedes oder jedes zweite Jahr).

Wie kann man Schwarzschwamm entfernen?

Alternative 1: Zunächst sollte man gewöhnliches Spülmittel zusammen mit einer Bürste und Gartenschlauch verwenden, das entfernt nicht nur Schimmel, sondern auch Schmutz. Hochdruckreiniger sollte vermieden werden, da Feuchtigkeit in Holzrissen oder Nagelköpfen gedrückt werden kann. Seife sollte vermieden werden, da sie sehr schwer abzuspülen ist.

Alternative 2: Man kann auch Reinigungsmittel wie z.B. „Grovrent“ oder „Trallrent“ verwenden, die normalerweise für die Reinigung von Terrassen und Decks eingesetzt werden. Diese Mittel reinigen auch Holzoberflächen von Fett, Schmutz und Ruß.

Alternative 3: Wenn sich herausstellt, dass keiner dieser Waschmittel wirkt, bleibt „Alg- und Mögelfritt“. Ein effektives Sanierungsmittel für alle Arten von Außenflächen, die von Schimmel oder Algen befallen sind. Wird auch auf Terrassendielen, Fassaden, Zäunen, Plastikdächern etc. verwendet. Zu beachten: Man sollte nicht warten, bis man den Schimmel sieht. Dann haben sich die Schimmelpilze bereits in der Farbschicht festgesetzt, und stärkere Mittel wie „Alg- und Mögelfritt“ müssen verwendet werden. Schlüsselwort ist FEUCHTIGKEIT. Nord- und Ostseiten von Häusern haben längere Feuchtzeiten, und dort sind Holzmöbel stärker von Bewuchs bedroht, ebenso wenn Pflanzen in der Nähe der Möbel stehen.

Für detailliertere Anweisungen zu spezifischen Materialien siehe das Dokument „Pflege und Wartung“, das auf www.nola.se heruntergeladen werden kann.