


Monteringsanvisning

Korg Möbelserie

Innehållsförteckning


Produktöversikt Korg Möbelgrupp	s. 2
Produktöversikt Korg Barmöbler	s. 3
Produktöversikt Korg Hammock	s. 4
Måttspecifikation Korg Möbelgrupp	s. 5
Måttspecifikation Korg Barmöbler	s. 6
Måttspecifikation Korg Hammock	s. 7
Montering Bord	s. 8
Montering Korg Möbelgrupp	s. 9-10
Montering Barmöbler	s. 11-12

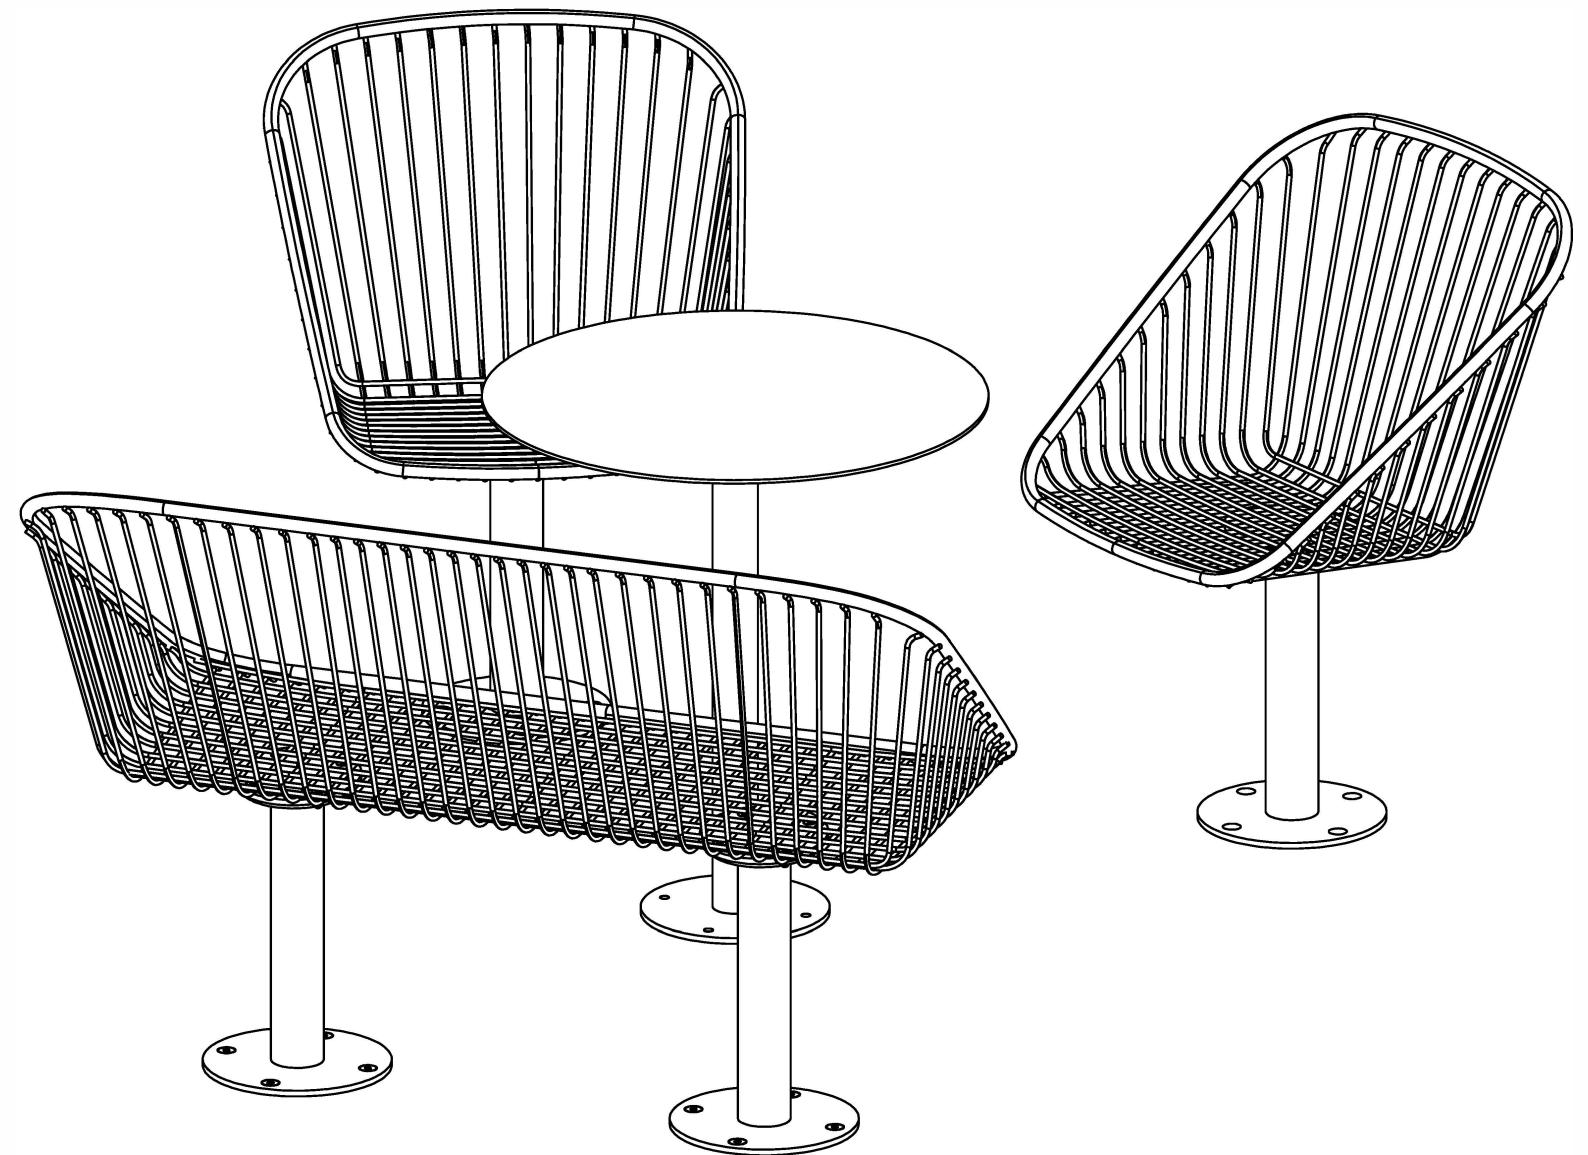


Korg Möbelserie

Produktöversikt Korg Möbelgrupp


Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

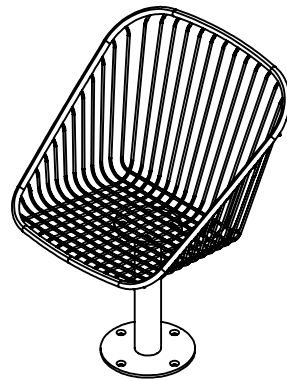


U12-31N Korg Fåtölj
U12-30N Korg Fåtölj med snurrfunktion

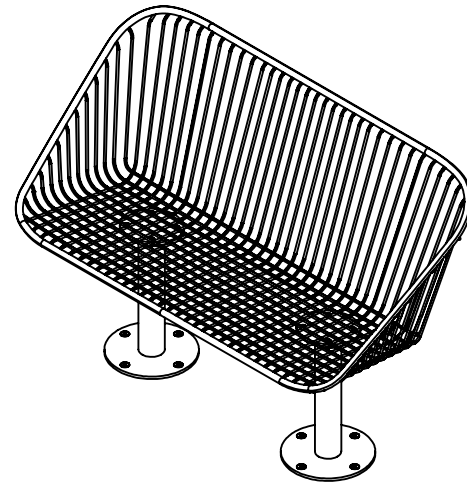


U12-32N Korg Soffa

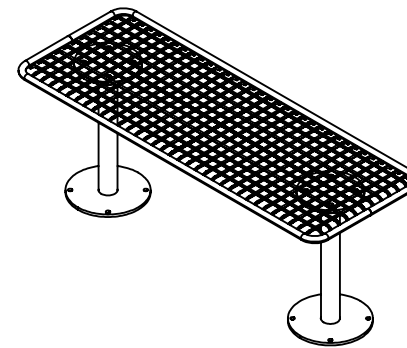


U12-37N Korg Bänk




U12-34N Korg Bord

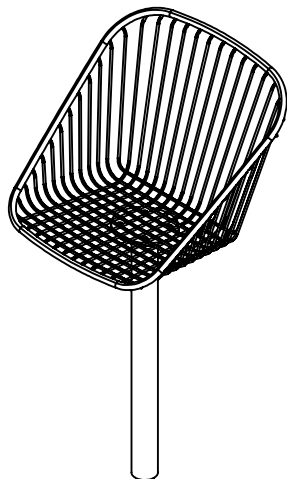


U12-31M Korg Fåtölj
U12-30M Korg Fåtölj med snurrfunktion

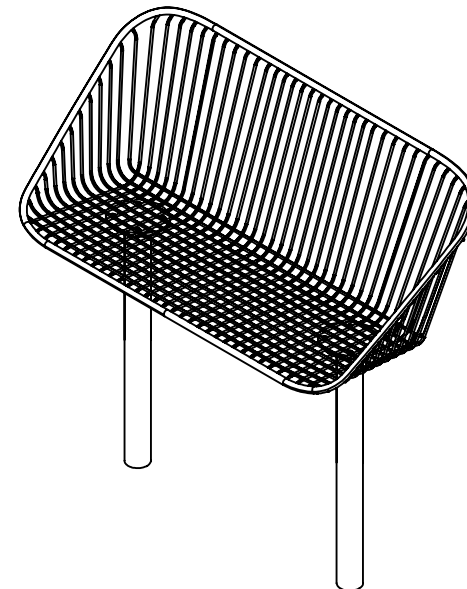

U12-32M Korg Soffa

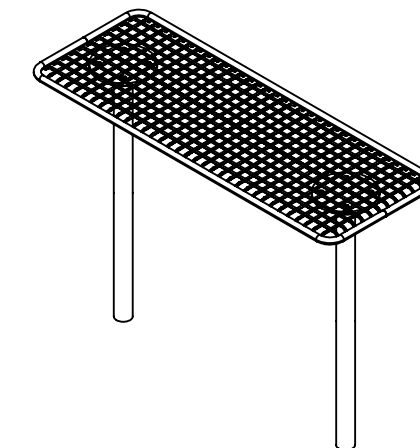

U12-37M Korg Bänk

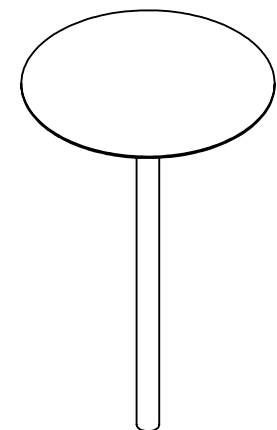


U12-34M Korg Bord

Korg Möbelserie

Produktöversikt Korg Barmöbler

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13


U12-34N-BAR Korg Barbord
U12-34N-BARLAM Korg Barbord
med bordsskiva i laminat

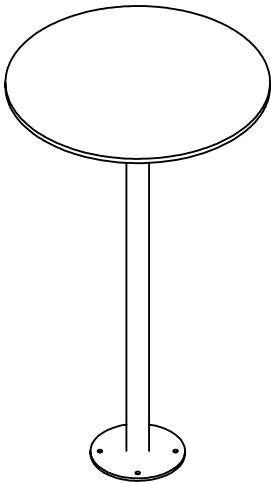


U12-33N Korg Barstol
U12-33N-SNURR Korg Barstol
med snurrfunktion



U12-34M-BAR Korg Barbord
U12-34M-BARLAM Korg Barbord
med bordsskiva i laminat

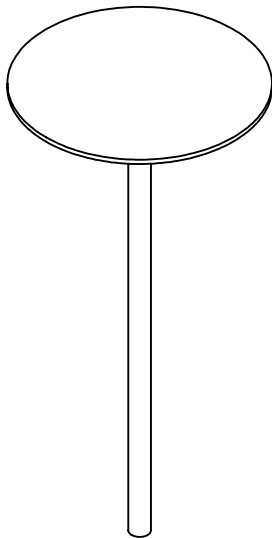

U12-33M Korg Barstol
U12-33M-SNURR Korg Barstol
med snurrfunktion

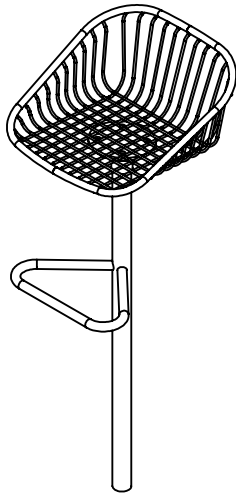

Korg Möbelserie


Produktöversikt Korg Hammock

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

U12-38N Korg Hammock









U12-38N Korg Hammock och **U12-38T** Tak till Korg Hammock (enbart tak)

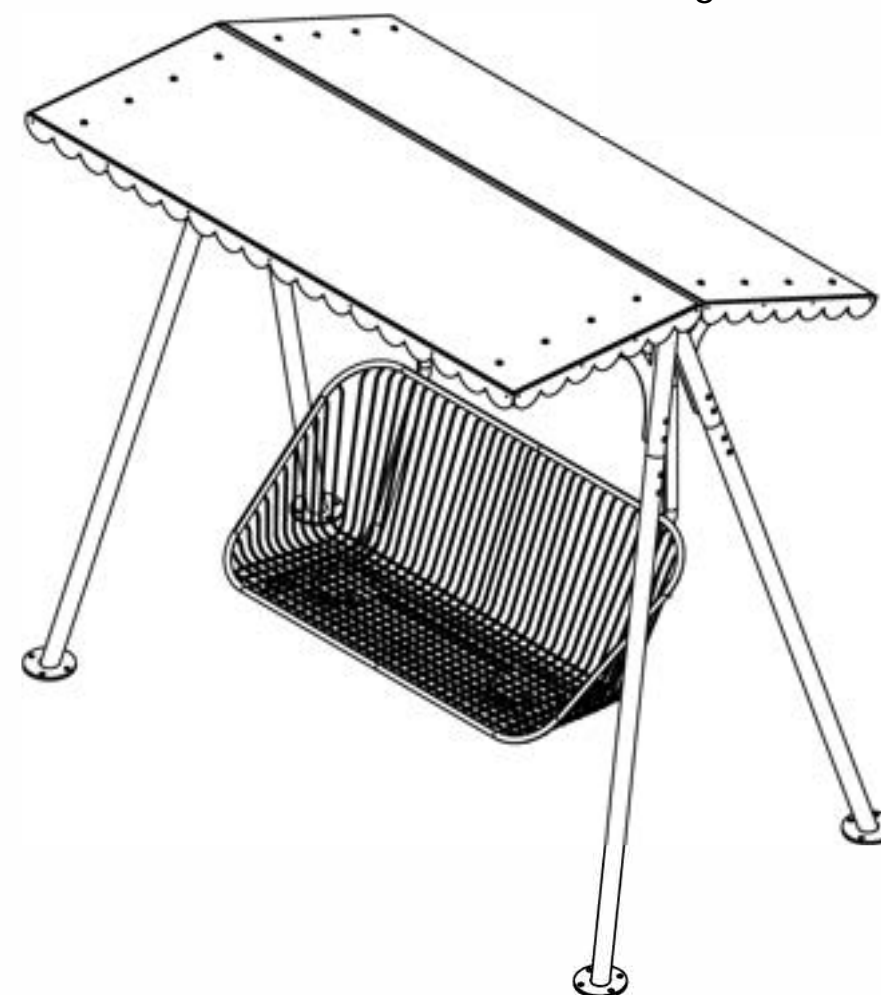






Korg Möbelserie

Måttspecifikation Korg Möbelgrupp

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

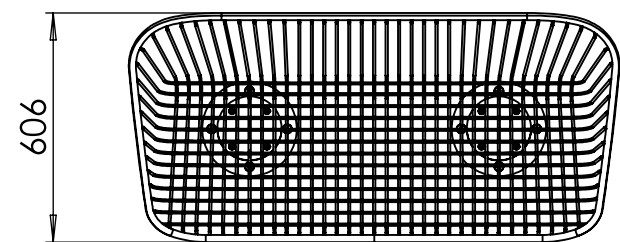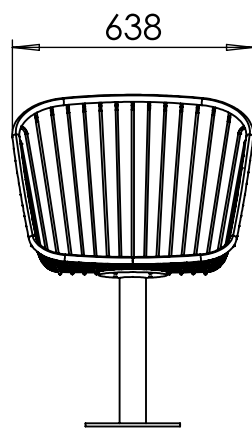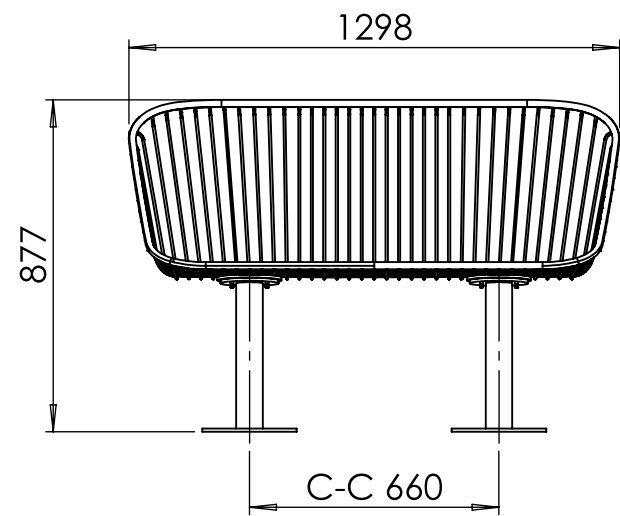

Fotplåt för samtliga Korg-möbler i Möblegruppen.
Fastsättningsbart **N** alternativ.

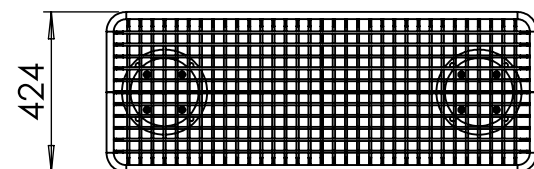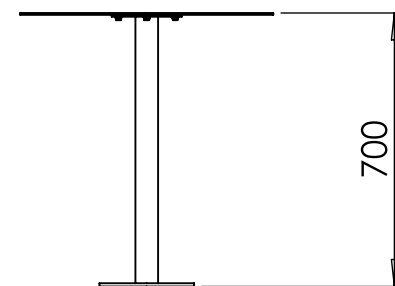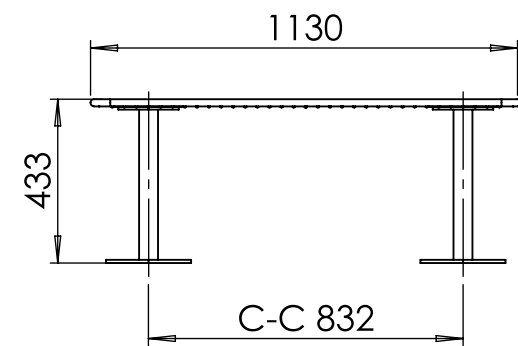


Korg Möbelgrupp

Möbelgruppen är bestående av Soffa, Fåtölj, Bänk och Bord. Alla produkter i möbelgruppen finns med alternativen Fastsättningbar **N** och Markfast **M** på stativen.

Korg Möbelserie

Måttspecifikation Korg Barmöbler

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

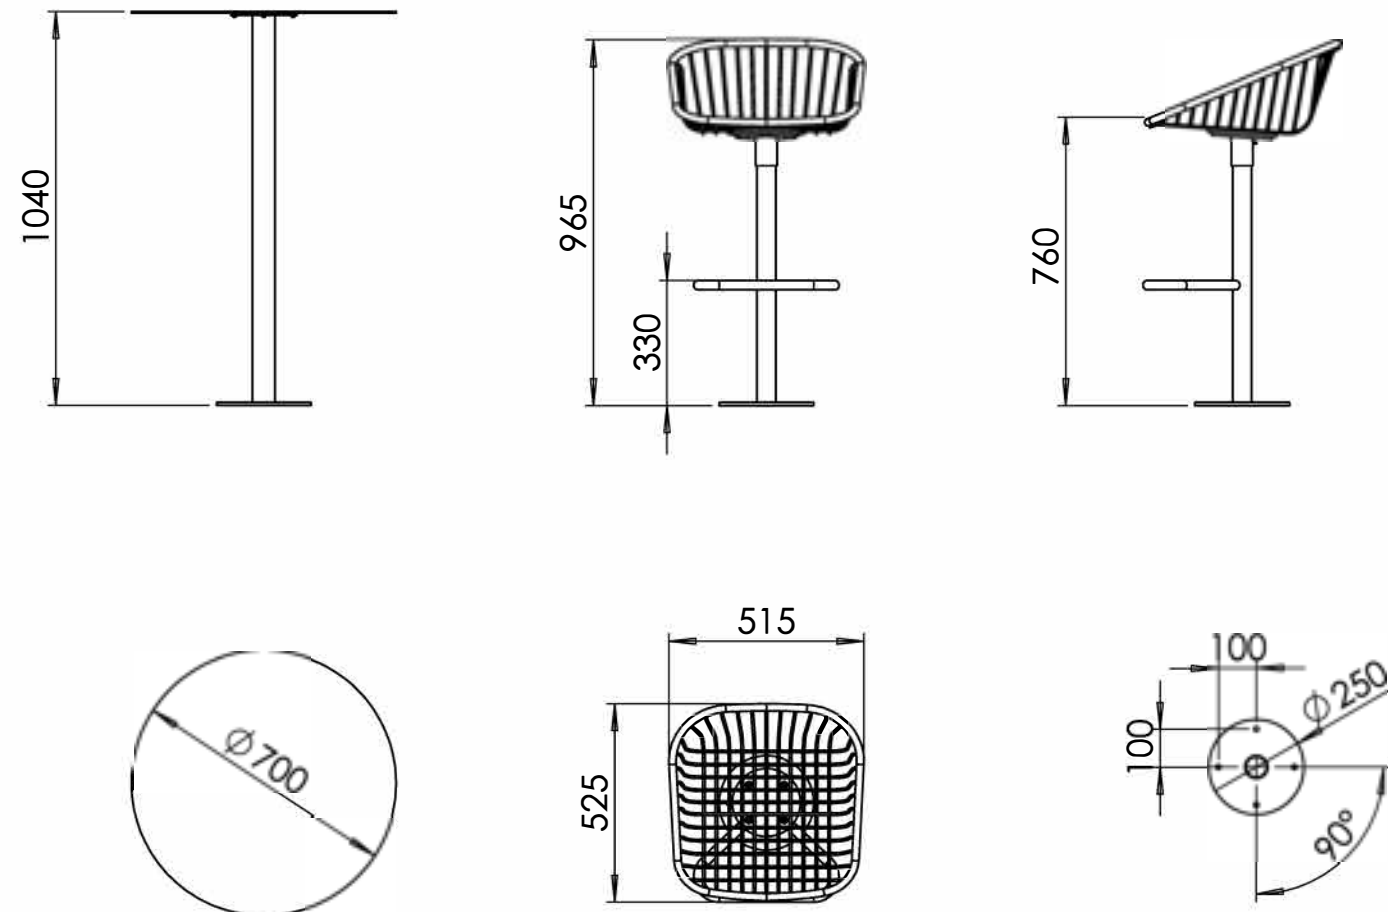

Korg Barbord och Barstol

Barmöblerna använder samma fotplatta som övriga möbler i Korg Möbelserie. De finns även i alternativen fastsättningsbar **N** och Markfast **M** stativ.

Barstolen finns som både fast och snurrfunktion.

Barbordet finns med både bordsskiva i elförzinkat och pulverlackerat stål och i laminat.

SU12-34-BARLAM

Bordsskivan kan fås med valfritt grafiskt tryck tex en spelplan eller logga.

Färdiga spelplaner som finns att beställa:
Schack, Fia och Othello.



Kontakta Nola för mer info.

Korg Möbelserie






Måttspecifikation Korg Hammock

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

U12-38N Korg Hammock

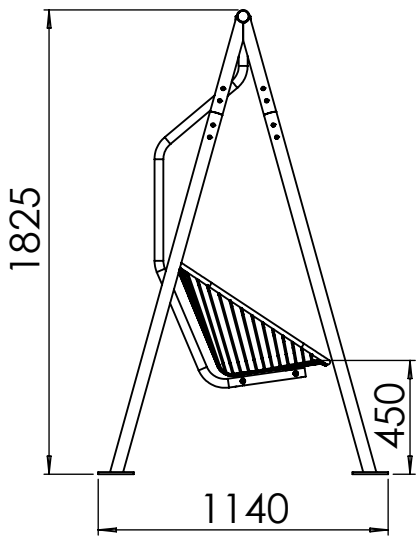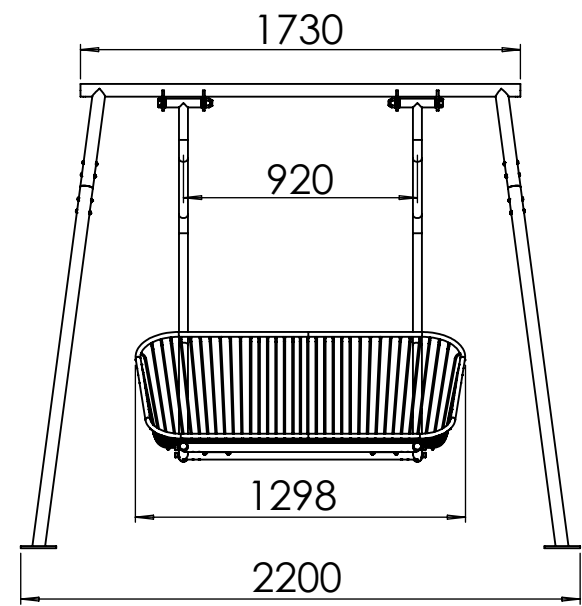

U12-38N Korg Hammock och U12-38T Tak till Korg Hammock (enbart tak)

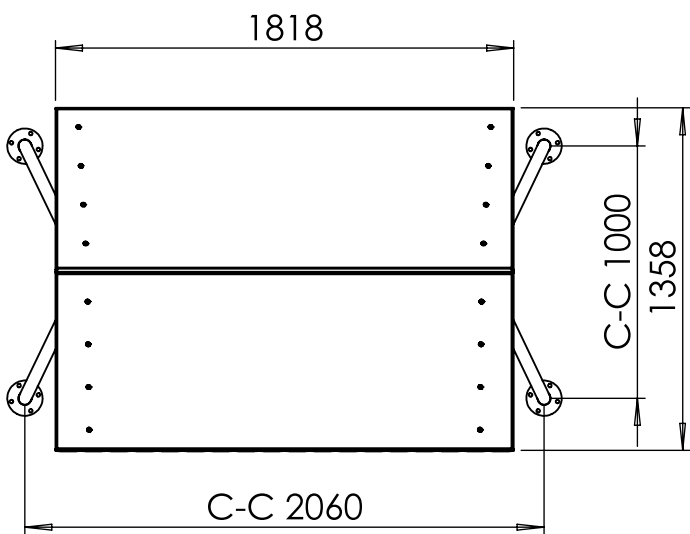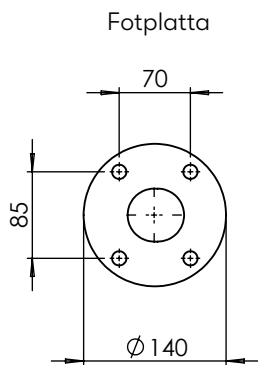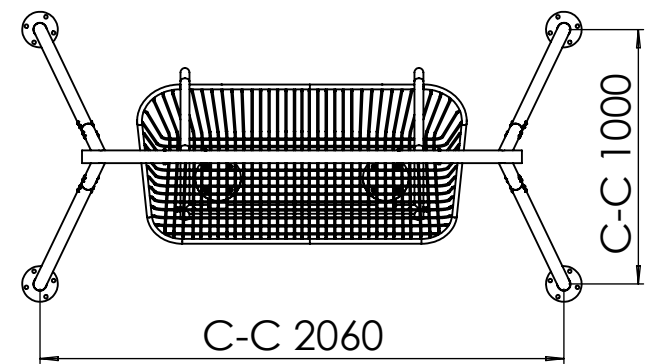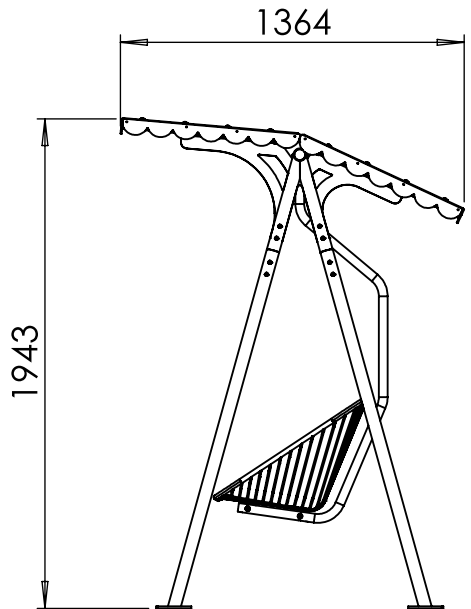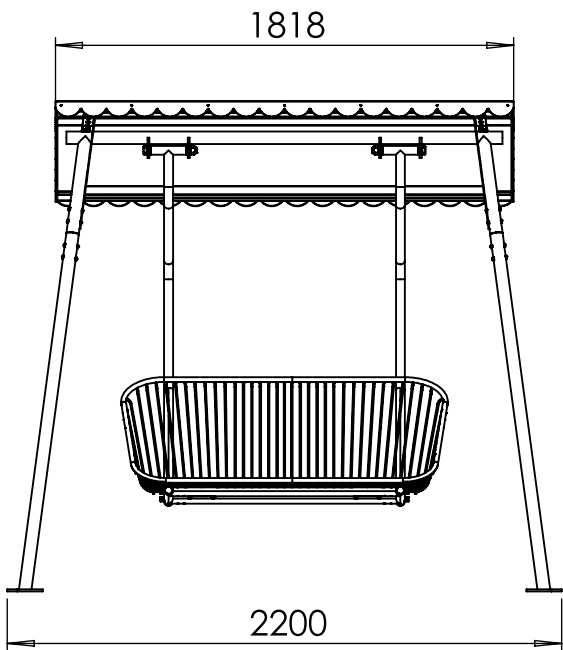

Korg Hammock



Korg Hammock levereras monterad. Korg Hammock och Tak till Korg Hammock säljs separat men levereras ihopmonterat vid beställning, så ingen montering krävs enbart fastsättning.

Se mer information på Korg Hammocks produktsida.

Korg Möbelserie

Montering Bord

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

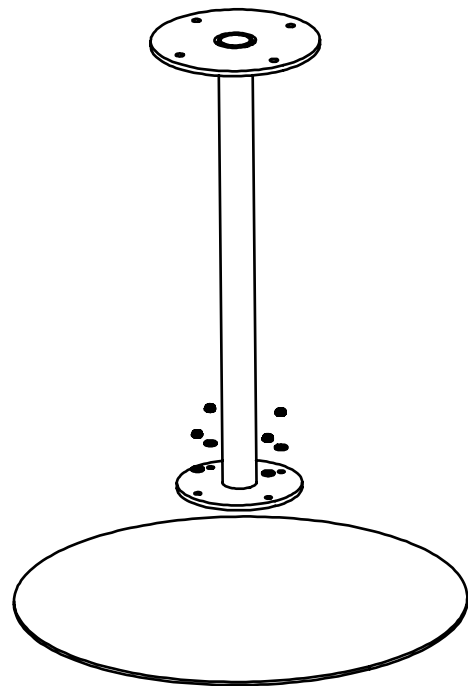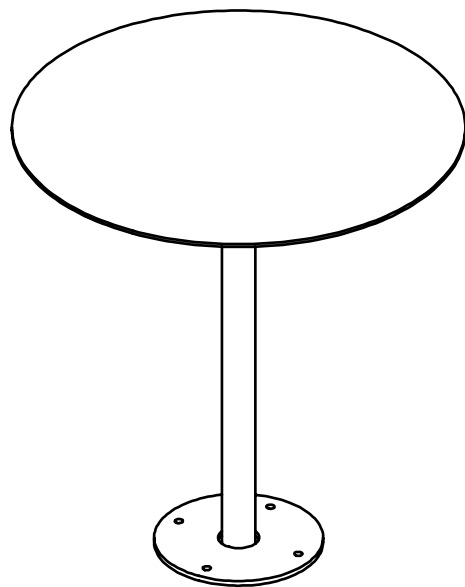

Montering Bord


Vänd bordsskivan upp och ner, se till att du lägger den på något skyddande material så inte lackskador uppträder. Montera stativet mot bordsskivan med bifogade M8 låsmutter och brickor.

OBS! Vidtag försiktighet vid åtdragning av muttrarna. Med för mycket kraft kan en enskild pinnskruv brista. Muttrarna behöver inte mer kraft än att anläggningsytorna möts och efter det dras muttrarna max 1/4-varv.

Korg Möbelserie

Montering Korg Möbelgrupp

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

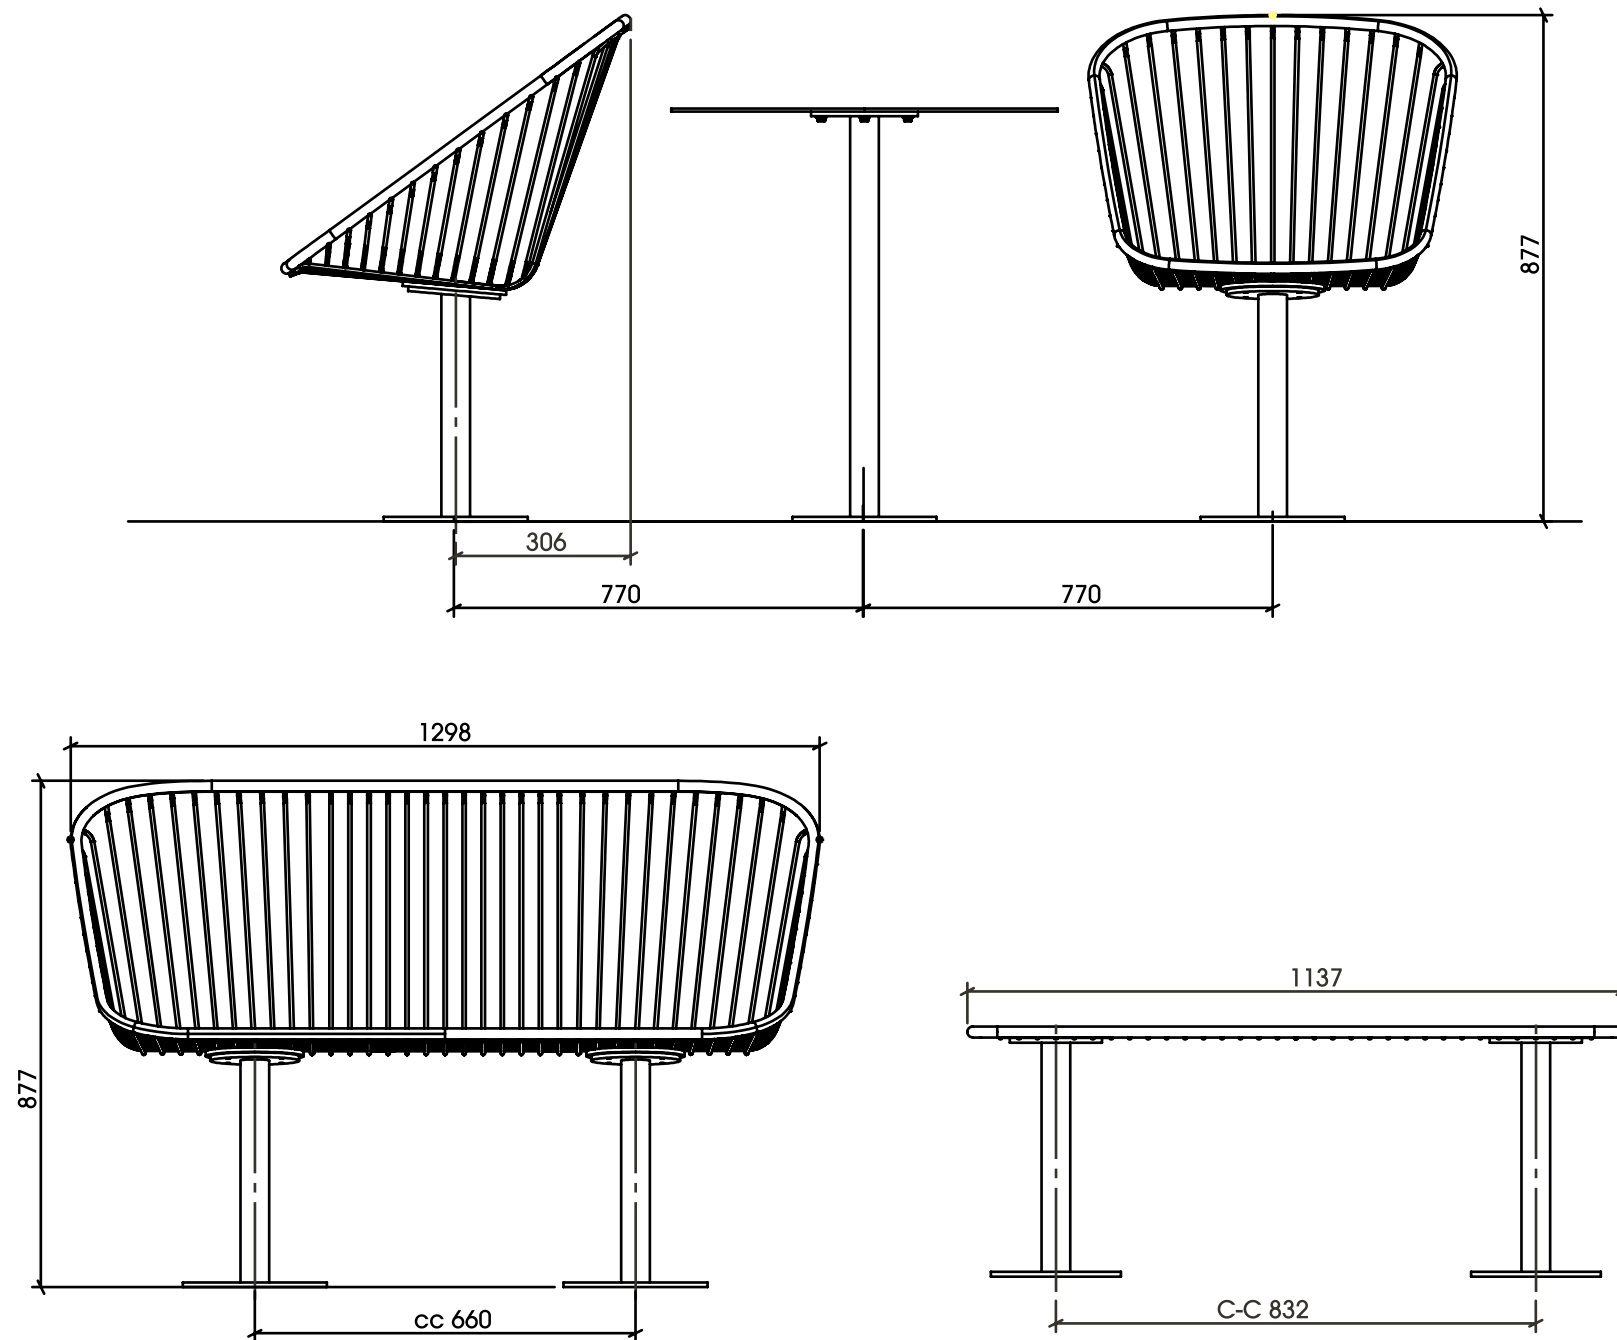

Fastsättningbar/N

Fastsättningsbar modell har en halförsedd fotplatta för montering med M10 skruv.

OBS! Benet ska alltid sitta monterat på soffan då den skruvas mot mark. Eftersom sitsen lutar är detta viktigt då en liten vinkelavvikelse kan gör att soffan inte går att montera även om C-C måttet stämmer.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering mot betong eller stenblock etc.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.


OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste måttet mellan stolsbenets och bordsbenets centrum vara 770 mm.

Detta för att stolsryggen inte skall slå i bordskanten då stolen snurras runt men fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.

Korg Möbelserie

Montering Korg Möbelgrupp

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

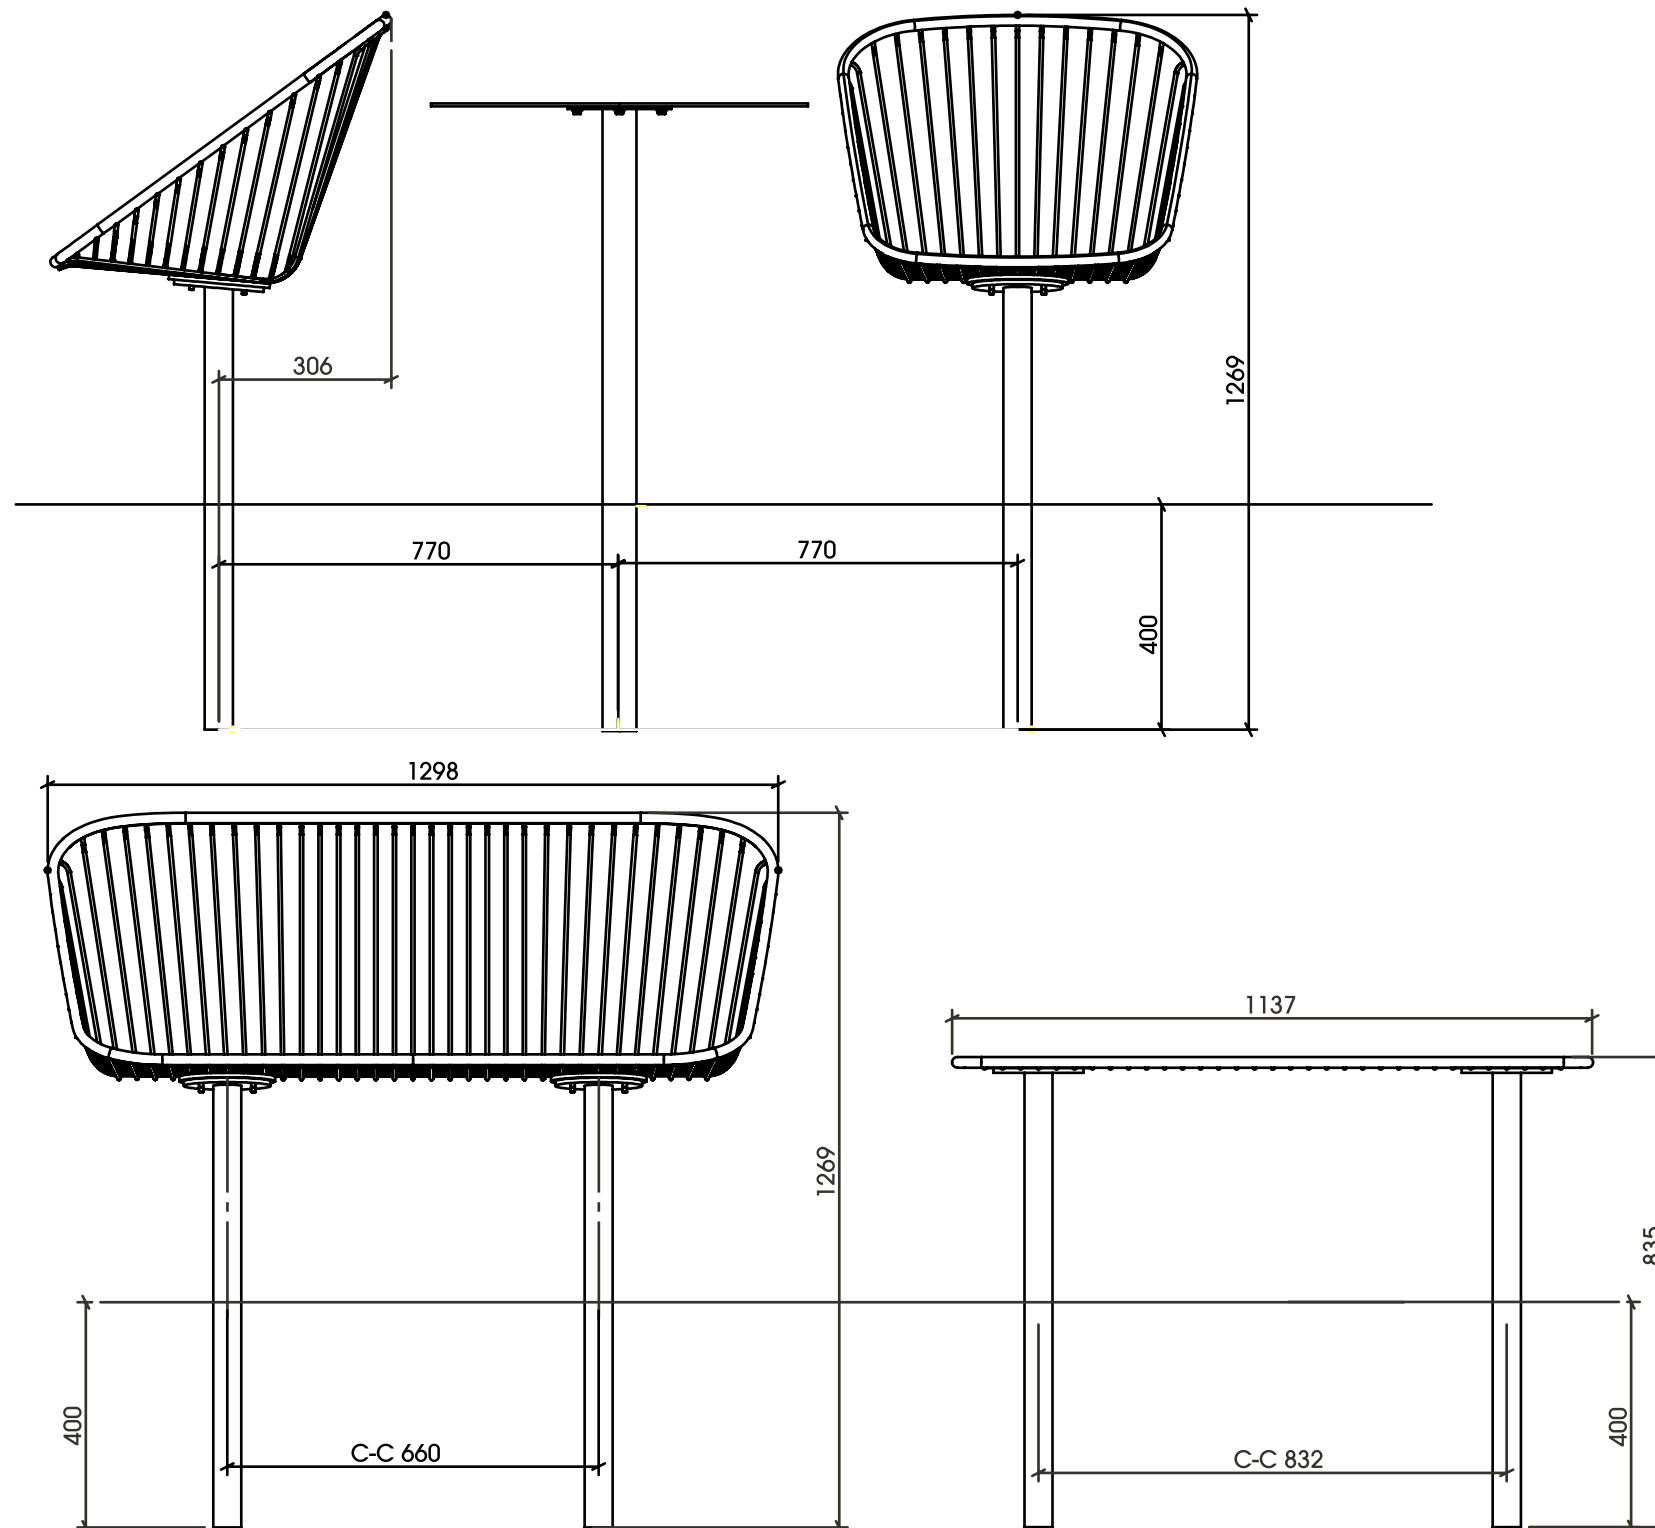

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 400 mm.
Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att
djupet på gropen blir ca 500 mm.

Ställ upp fåtöljen med benet iden grävda gropen.

Staga fåtöljen i både höjd och sidled.

Röret som utgör stolsittsens framkant skall ligga ca
420 mm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte
gå ända upp till markytan utan sluta ca 50 mm
under markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.


OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste
måttet mellan stolsbenets och bordsbenets
centrum vara 770 mm.

Detta för att stolsryggen inte skall slå i
bordskanten då stolen snurras runt men
fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.

Korg Möbelserie

Montering Barmöbler

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

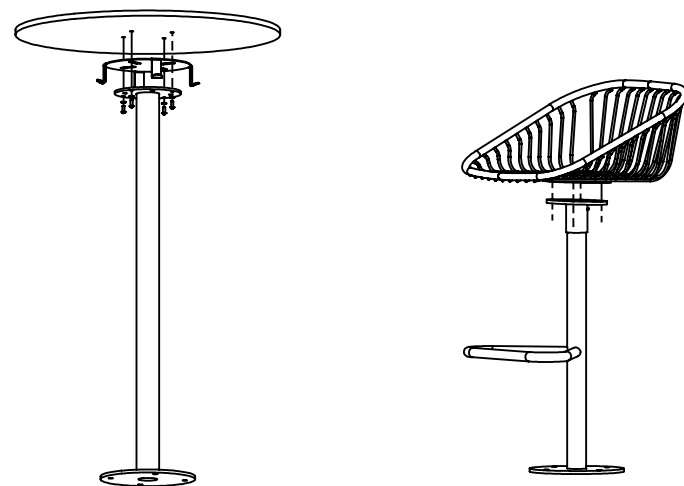

Montering Bord och Stol

Montering sker med 4 st medföljande skruvar och brickor.

Fastsättningbar/N

Fastsättningsbar modell har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 skruv.

OBS! Benet ska alltid sitta monterat på soffan då den skruvas mot mark. Eftersom sitsen lutar är detta viktigt då en liten vinkelavvikelse kan gör att soffan inte går att montera även om C-C måttet stämmer.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.


Montering mot betong eller stenblock etc.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste måttet mellan stolsbenets och bordsbenets centrum vara 770 mm.

Detta för att stolsryggen inte skall slå i bordskanten då stolen snurras runt men fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.

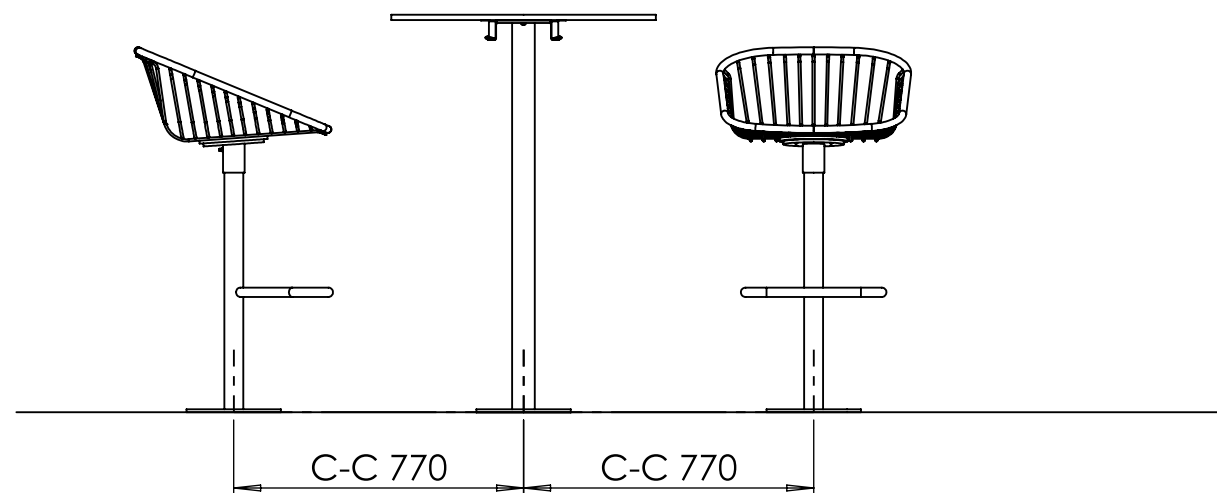

Korg Möbelserie

Montering Barmöbler

Ritad av Ulf Hansson
Uppdaterad 2022-04-13

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 400 mm.
Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att
djupet på gropen blir ca 500 mm.

Ställ upp stolen med benet iden grävda gropen.

Staga stolen i både höjd och sidled.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte
gå ända upp till markytan utan sluta ca 50 mm
under markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.

OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste
måttet mellan stolsbenets och bordsbenets
centrum vara 770 mm.

Detta för att stolsryggen inte skall slå i
bordskanten då stolen snurras runt men
fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.

