

STAKET CAMPO

Produktnummer:

Campo staket höjd 90 cm Staketsektionshöjd 80 cm	Ö17-05/90
Campo staket höjd 110 cm Staketsektionshöjd 100cm	Ö17-05/110
Campo stolpe höjd 90 cm. Slutstolpe	Ö17-06/90
Campo stolpe höjd 110 cm. Slutstolpe	Ö17-06/110
Campo stolpe höjd 90 cm Mellanstolpe 180 °	Ö17-07/ 90
Campo stolpe höjd 110 cm Mellanstolpe 180 °	Ö17-07/110
Campo stolpe höjd 90 cm Vinkelstolpe 90°	Ö17-08/90
Campo stolpe höjd 110 cm Vinkelstolpe 90°	Ö17-08/110
Campo stolpe höjd 90 cm Vinkelstolpe 135°	Ö17-09/90
Campo stolpe höjd 110 cm Vinkelstolpe 135°	Ö17-09/110


Leveransspecifikation:

Stolparna levereras monterade
Staketdelarna levereras monterade

Tilläggningsbeteckning efter produktnummer.

K = Kung stolptopp

B = Bonde stolptopp

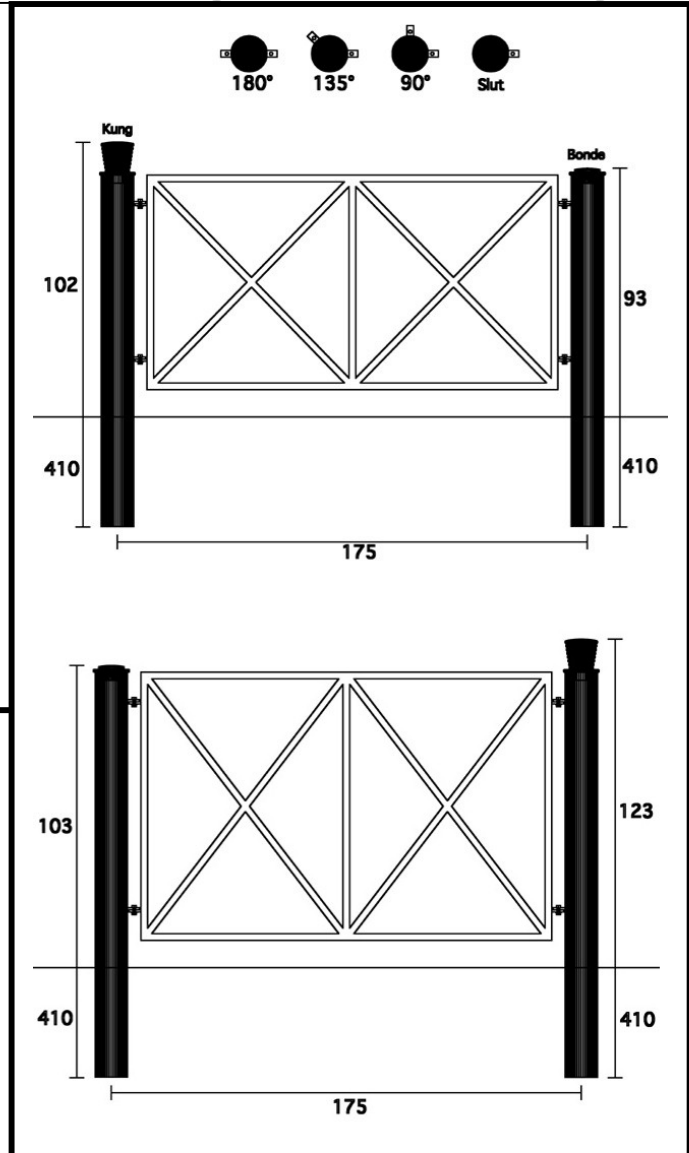


Djup enl. ritn.


1)



2)

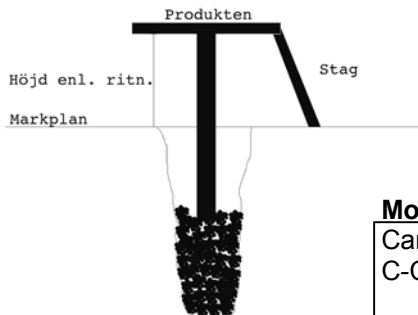

3)

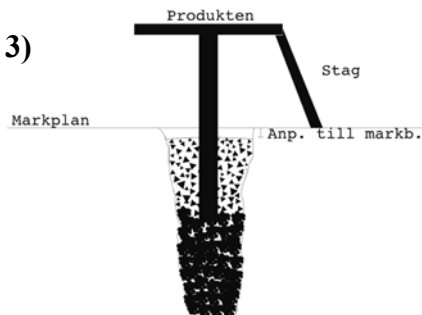

4)



Montering

Campo staket finns i två höjder; 90 cm och 110 cm till översta följaren. C-C måttet mellan stolparna är i normala fall 175 cm.

Lägg ned stolparna på ett rent och slätt underlag. Montera fast staketet mot stolparna med bifogade bultar, brickor och muttrar. Om staketet skall svängas i 90° bör man se till att montera alla raka sektioner tillsammans.

Fastgjutning i mark.

- 1) Gräv erforderligt antal hål i mark till frostfritt djup och grunda med icke tjälskjutande material. Djupet på den grundade gropen skall om inget annat föreskrivs vara 410 mm.
- 2) Ställ ned stolparna i hålen. Montera nu också eventuellt ihop de vinklade delarna. Staga stolparna så att de står i lod.
- 3) Gjut betong i hålen. Betongen skall avslutas ca 5 cm under mark, eller anpassas till markbeläggningen på platsen. Ovanytan på betongen skall avrundas.
- 4) Avslutningsvis skall marken återställas.

nola