

nola[®]



Parco Kinderstuhl

Design Broberg & Ridderstråle


Ein bodenmontierter Sitz für Kleinkinder, ausgestattet mit einem Sicherheitsbügel. Der Stuhl verfügt über eine leicht geschwungene Sitzfläche und Rückenlehne, die von einem konturierten Rahmen mit abgerundeten Kanten getragen werden, und ist mit oder ohne Drehfunktion erhältlich. Der Kinderstuhl ist Teil der Parco-Möbelserie und kann durch eine Vielzahl anderer Designs ergänzt werden, um einzigartige Sitzgelegenheiten für den Außenbereich zu schaffen.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGVARU
BEDOMNINGEN  **SundaHus**

EGENSKAPER

 Hat Spin-Funktion



Gewichte und Maße

Breite: 30 cm

Höhe: 78 cm

Sitzhöhe: 56 cm

Tiefe: 30 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö19-29 Parco Kinderstuhl

Ö19-29S Parco Kinderstuhl mit Drehfunktion

B11-06 Einmalige Set-up Kosten in einer anderen RAL-Farbe als die angegebenen Standardfarben (Pulverbeschichtung auf Stahl). Jede RAL-Farbe ist umsetzbar.

B11-07 Set-up Kosten für die Lackierung von Holz (Eiche) in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine NCS-Farbe. Wenn Sie die gleiche Farbe für Stahl und Holz wünschen, wählen Sie für beide die RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

J für jatoba.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

E für geölte eiche.

BG för målad bok i NCS-S 8000-N (Grå).

BR för målad bok i NCS-S 2070-Y70R (Röd).

Målad bok är endast för inomhusbruk.

FARBE AUF STAHL

RAL 1023 für Gelb.

RAL 2001 für Rot/Orange.

RAL 6009 für Stockholm-Grün.

RAL 6025 für Grün.

RAL 7022 für Grau.

RAL 9005 für Schwarz.

RAL 9006 für Hellgrau.

C für alle anderen Farben als die Standardfarbe (gegen Aufpreis).

ANDERES

GR = Stahl pulverbeschichtet dunkelgrau RAL 7022

RR = Stahlrot pulverbeschichtet RAL 2001

VJ = Stahl pulverbeschichtet RAL 9006

CJ = Zusatzgebühr für nicht standardmäßige Farben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- RAL 1023
- RAL 2001
- RAL 6009
- RAL 6025
- RAL 7022
- RAL 9005
- RAL 9006
- NCS S 8000-N (Grå)
- NCS S 2070-Y70R (Röd)
- Geölte Eiche
- Jatoba
- SiO:X-behandeltes eiche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Målatt virke är enbart för inomhusbruk.

Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Buchenholz

Das Holz der Buche ist hart und zäh. Die Holzart ist gestreift, was bedeutet, dass die Gefäße gleichmäßig über den gesamten Jahresring verteilt sind. Die Jahresringe sind sichtbar und das Holz hat eine gleichmäßige Struktur. Die Farbe des Holzes ist gelb, rot oder bräunlich-weiß.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

SiO:X-Imprägnierung

Sioox ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioox hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioox-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antiahaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit großer Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbefestigung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung**Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitzkorb, Mittelteil und Fußstütze werden in größeren Teilen geliefert, die schließlich mit den angebrachten Schrauben am Beinständer montiert werden. Ein einfacher Zusammenbau vor Ort.

Stuhlbefestigung alternativ a) bodenmontiert mit 40cm verlängertem Rohr zum einlassen im Boden oder b) mit einer an der Oberfläche verschraubten Grundplatte.

Pflege und Wartung

Pulverlackerat stål i glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Målad bok, glans 25.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Jatoba

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioox behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioox Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioox-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](#)

Versionen

Erhältlich als Drehstuhl oder mit festem Sitz.

Der Kinderstuhl ist in

- a) geöltem FSC-zertifiziertem Jatoba-Holz oder
- b) SiOO:X-behandelter Eiche oder
- c) in einem projektspezifischen Farbton auf Eiche (mit einmaligen Zusatzkosten) erhältlich.

Charakter

Parco barnstol med eller utan snurrfunktion, en enkel och funktionell modell för lekplatser, torg och parker.


Nachhaltigkeit

CO₂-eq: 26,49 kg CO₂
Energy consumption: 1144,65 MJ
Recycled materials: 0,75 %
[Einzelheiten finden Sie im EPD](#)

Designer

Broberg & Ridderstråle



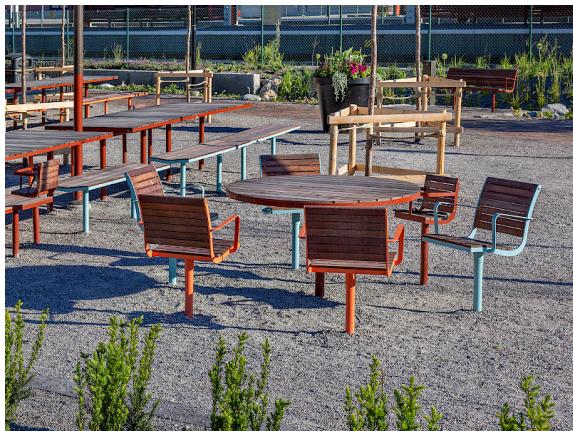

Parco-Tisch und Hochstuhl kombiniert mit dem Sessel Frank, entworfen von David Taylor, in der Östra Drottninggatan in Gävle. Foto: Jann Lipka.

