

nola[®]



Sidewalk Soffa

Design White Arkitekter & Andreas Sture

Sidewalk soffa ingår i en modern och anpassningsbar möbelgrupp för gator, torg och vänthallar. Den har rena klara linjer med skarpa vinklar som känns nutida i sin form. Till sin struktur är den föränderlig och kan lätt anpassas efter kundens önskemål. Det går att påverka bänkens längd, addera en rygg, ett bord eller armstöd. I serien ingår även bord och stolar. Möbelgruppen är tillgänglighetsanpassad för äldre och handikappade. Möbelns stålstativ är ytbehandlade för att kunna stå utomhus året runt, med brädor tillverkade av kvistfri svensk furu för extra lång livslängd.

ZERTIFIZIERUNG


Produkt listad i
Svanens Husportal



EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt

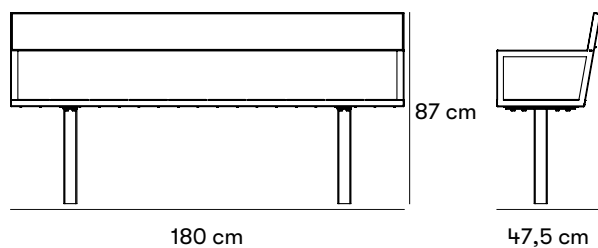

Gewichte und Maße

Länge: 180 cm
 Höhe: 87 cm
 Armlehnenhöhe: 68.5 cm
 Sitzhöhe: 46 cm
 Tiefe: 47.5 cm
 Gewicht 43,7 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U17-05 Sidewalk Soffa
 U17-05/ARM Sidewalk Soffa med armstöd
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard.
 Välj en RAL kulör
 B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.
 G für RAL 1023 gul för målad furu.
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

FARBE AUF STAHL

Ange kulörval för stål vid beställning.
 RAL 7035 är standard.
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

ANDERES


PURGS för sits i PUR gråsvart NCS 8502-B (endast bänksits).
 PURGR för sits i PUR i grön NCS S 8010-G10Y (endast bänksits).
 Soffa med sits i PUR levereras med rygg/armstöd i målad furu i samma kulör.
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.
 M für im boden befestigt.

Standardfarben

 RAL 7035
 RAL 1023
 NCS S 8502-B



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Polyuretan.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Plastik / Polyurethanschaum

Polyurethanschaum ist ein hochelastisches Polymerprodukt, das durch seine gleichmäßige Entlastung eine federnde Struktur und ein besonders angenehmes Sitzgefühl bietet. Mit seinen Eigenschaften wie allergikerneutral, langlebig sowie feuer- und flammhemmend wird es vorteilhaft im öffentlichen Bereich eingesetzt.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitskorg levereras monterad, slutmonteras mot benstativ på plats med bifogade skruv.

Bult mot mark ingår ej.

Pflege und Wartung

SiO₂:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Soffa Sidewalk ingår i en modern och anpassningsbar möbelgrupp.

Designer

White Arkitekter



Andreas Sture

